

Стеклянные раздвижные
перегородки и стены.
Превращаем пространство в
комфорт.








Раздвижные перегородки

Перегородка состоит из стеклянных панелей, обрамленных алюминиевым профилем (100x35мм.) сверху и снизу (либо точечное крепление). Панели скреплены между собой петлями. Перегородка крепится с помощью потолочного рельса (60x70мм.) и роликовых подвесов. На полу направляющая отсутствует. Технологические зазоры перегородки между полом и потолком перекрываются уплотнителями. Вертикальные зазоры между панелями также перекрываются уплотнителями. Панели перегородки укомплектованы полуавтоматическими напольными фиксаторами. Последняя панель выполняет функцию двери: у стены, либо в центре.

Симметричная перегородка. Мах. высота – 3000мм., Мах. ширина – 7000мм., Мах. ширина панели – 900мм., вес 25-35 кг./м.кв., стекло 10-12мм.

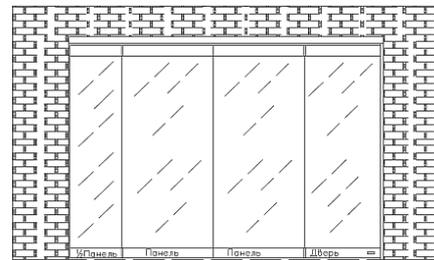

Несимметричная перегородка. Мах. высота – 2500мм., Мах. ширина – 4200мм., Мах. ширина панели – 700мм., вес 25-35 кг./м.кв., стекло 10-12мм.

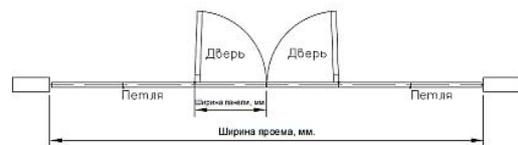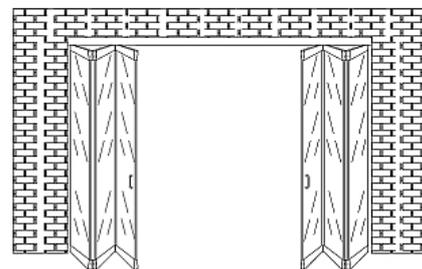



Раздвижные стены

Стена состоит из стеклянных панелей, обрамленных алюминиевым профилем (100x35мм.) сверху и снизу. Раздвижная стена крепится с помощью потолочного рельса (60x70мм.) и роликовых подвесов. На полу направляющая отсутствует. Технологические зазоры стены между полом и потолком перекрываются уплотнителями. Вертикальные зазоры между панелями также перекрываются уплотнителями. Панели стены укомплектованы полуавтоматическими напольными фиксаторами. Дверь может быть встроена в любую панель.

Стеклянная раздвижная стена. Мах. высота – 3600мм., Мах. ширина – любая, Мах. ширина панели – 2100мм., вес 25-35 кг./м.кв., стекло 10-12мм.



Парковки – места складирования панелей раздвижной стены. Варианты парковок:

