

МЯГКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ - МП

ПРЕВРАЩАЕМ ПРОСТРАНСТВО В КОМФОРТ



МЯГКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДАВНО В ЕВРОПЕ, ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

6 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:

1. Низкий удельный вес перегородок 12-15кг./м.кв.;
2. Направляющая рельса только сверху;
3. Установка перегородок занимает всего пару часов;
4. Наружная отделка перегородок гармонирует с мебелью, жалюзи, занавесками, настенными и прочими покрытиями;
5. Мы заботимся об экологии – используем сертифицированные материалы: антибактериальная экокожа;
6. Упрощенный ремонт перегородок без демонтажа прямо на объекте.

НОВИНКА

Впервые в России изготавливается новый тип раздвижных перегородок по финской технологии.

Жесткий каркас обтянут мягкими экологически чистыми материалами, сохраняя при этом звукоизоляцию и прочность. Деревянный каркас перегородок укреплен металлическим пантографом.

Перегородки крепятся к потолку, что позволяет избежать «порога» на полу, и оснащены системой роликов. В зависимости от необходимого уровня звукоизоляции, мягкие раздвижные перегородки содержат несколько слоев звукоизоляционных материалов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ


В закрытом виде перегородки фиксируются с помощью магнитных защелок. В открытом виде перегородки фиксируются за счет выдвигаемых напольных стопоров. Стопор фиксирует перегородку в любом среднем положении.

В базовую комплектацию входят ручки, магнитная защелка и ножной стопор. В собранном состоянии перегородка занимает 15-20% от всей длины.






Мягкие раздвижные перегородки открываются от стены к стене или от центра к стенам, паркуются с одной или с двух сторон. Зазоры между перегородкой, полом и потолком перекрываются с помощью уплотнителей - пыльников. Мягкие перегородки паркуются симметрично относительно направляющей.

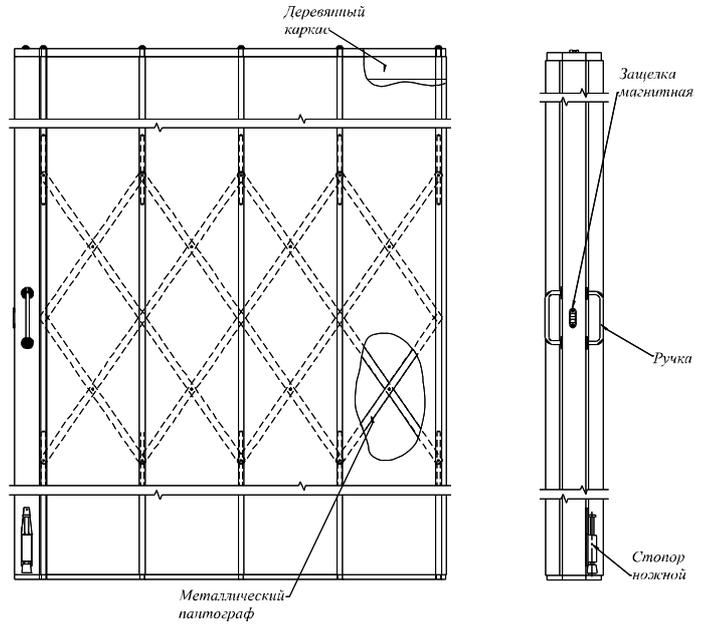

Габаритные размеры перегородки в закрытом и открытом состоянии

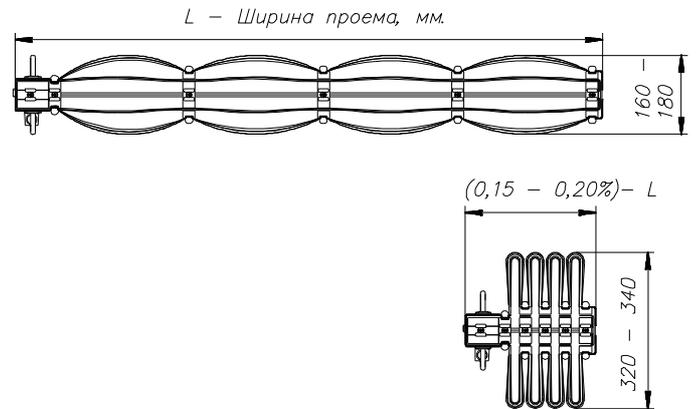

Финская технология сборки, качественные материалы и контроль качества позволяют изготавливать удобные, легкие и необходимые в каждом помещении (офис, загородный дом, квартира) мягкие раздвижные перегородки.



Толщина панели	160 - 180 мм.
Удельный вес	12-15 кг/м.кв.
Ширина волана	200 - 250 мм.
Максимальная высота	4 500 мм.
Максимальная ширина	16 000 мм.
Звукоизоляция	20 дБ. - «Эконом», 30 дБ. - «Стандарт», 36 дБ. - «Максима»

