

РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ WINAB 80ME

ПРЕВРАЩАЕМ ПРОСТРАНСТВО В КОМФОРТ



РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ПАРКОВКИ, ЛЕГКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,
ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ.

5 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:

1. Разнообразные «парковки» в любой точке помещения;
2. Индивидуальная схема потолочных направляющих делить помещения на любое количество комнат;
3. Панели раздвижных стен перемещаются по направляющим легко и бесшумно;
4. Потолочное крепление панелей оставляет напольное покрытие неповрежденным и чистым;
5. Огнестойкость – EI45. Сертификат РФ.

ПАНЕЛИ ПАРКУЮТСЯ В НИШЕ

Каждая панель укомплектована выдвижными элементами в пол и потолок, которые обеспечивают фиксацию и звукоизоляцию всей стены. В зависимости от типа парковки, панели снабжены одним или двумя роликовыми подвесами.


Панели перемещаются по потолочной направляющей, обрамлены алюминиевым профилем, наполнены звукоизоляционными материалами и отделаны ламинированным ДСП.


ДВЕРЬ В ЛЮБОЙ ПАНЕЛИ

Дверь может быть врезана в любую панель, при этом звукоизоляция стены сохраняется. Возможна установка двустворчатой двери.

Фиксация панелей по горизонтали происходит за счет телескопического механизма.

Звукоизоляция (дБ)	Толщина (мм.)	Вес (кг/м ²)	Ширина панели	Высота панели	Отделка панелей
41	85	26	400мм. – минимальная	1000мм. – минимальная	Ламинат EGGER (Германия) и FORMICA (Англия), шпон натуральных пород дерева, окрашено по каталогу RAL
44		30		1250 – стандартная и максимальная	
46		35	6200мм. – максимальная		
48		40			
50-53	100	50-63			

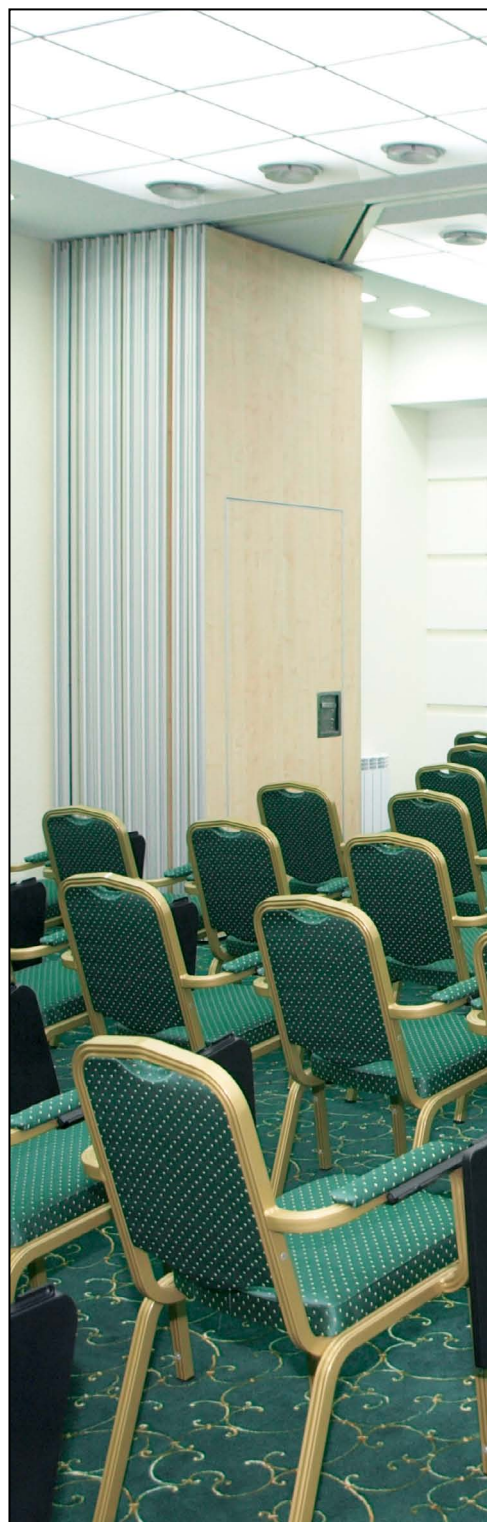

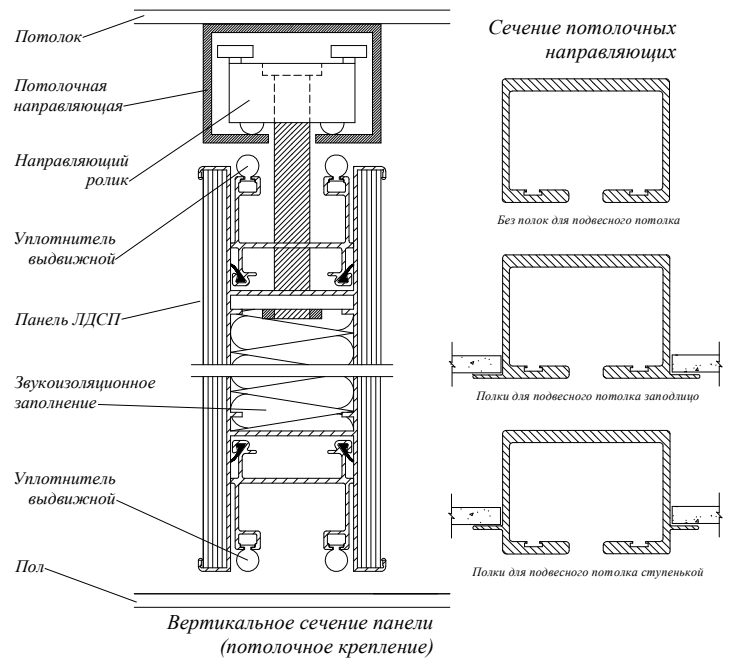

Типы «парковок»:

К-типы «парковок» собирают панели у стены или в нише. При необходимости панели могут парковаться в несколько стопок.

Z-типы «парковок» собирают панели более плавно.

E-тип «парковок» предполагает подвешивание панелей на одном ролике. Панели собираются по оси направляющей с одной или двух сторон.

