

Inhaltsverzeichnis

ZARGES – wissen was Profis wollen	Стр.	4 – 6	
So finden Sie Ihre Produkte	Стр.	7	
Лестницы	Стр.	8	Лестницы Стр. 8 – 61
Приставные лестницы	Стр.	10 – 19	
Раздвижные лестницы и лестницы с тросовой тягой	Стр.	20 – 25	
Многофункциональные лестницы	Стр.	26 – 30	
Стремянки с односторонним подъемом	Стр.	31 – 36	
Стремянки с двусторонним подъемом	Стр.	37 – 43	
Складные стремянки, подставки и рабочие подмости	Стр.	44 – 49	
Специальные лестницы	Стр.	50 – 51	
Дополнительные комплектующие и запасные части	Стр.	52 – 61	
ZAP – ZARGES Arbeitsplattformen	ab Seite	62	ZAP – ZARGES Arbeitsplattformen Seite 62 – 67
ZAP Plattformleitern	Seite	63 – 65	
ZAP Plattformtreppe	Seite	66	
Fahrbare Podeste	ab Seite	68	Fahrbare Podeste Seite 68 – 71
Podesttreppen	Seite	69	
Industrieausstattung	ab Seite	72	Industrieausstattung Seite 72 – 89
ZARGES Baukasten-System	Seite	75	
Industrietreppen	Seite	76 – 77	
Podesttreppen	Seite	78 – 79	
Überstiege, stationär oder fahrbar	Seite	80 – 81	
Plattformtreppe, fahrbar	Seite	82 – 83	
Treppenpodest	Seite	84 – 85	
ZARGES Baukasten	Seite	86 – 87	
Tankwagenleiter	Seite	88	
Fahrgerüste	ab Seite	90	Fahrgerüste Seite 90 – 129
Fahrgerüste mit Fahrbalken	Seite	92 – 98	
Fahrgerüste mit Auslegern	Seite	99 – 105	
Fahrgerüste zum Klappen	Seite	106 – 111	
Einzelteile und Zubehör für Fahrgerüste Z 600/Z 500	Seite	112 – 118	
Sondergerüste	Seite	119 – 127	
Lifte	ab Seite	134	Lifte Seite 134 – 143
Lifte, selbstfahrend	Seite	136 –	
Steigleitern			Steigleitern Seite 144 – 151
Steigschutzsysteme			Steigschutzsysteme Seite 152 – 154
Schachttechnik			Schachttechnik Seite 155 – 158
ZARGES Aluminium Systeme	ab Seite	159	ZARGES Aluminium Systeme Seite 159 – 162
Air	Seite	160	
Wind	Seite	160	
ZARGES Logistik Systeme	ab Seite	163	Logistik Seite 163 – 178
Eurobox	Seite	164 – 166	
ZARGES-Box	Seite	167	
Zubehör Eurobox und ZARGES-Box	Seite	168 – 170	
Rollbox	Seite	171	
P472-Case	Seite	172 – 175	
Service- und Attachékoffer	Seite	176	
Suchregister	Seite	179 – 181	Suchregister Seite 179 – 181
Allgemeine Geschäftsbedingungen	Seite	182	AGBs Seite 182
ZARGES im Internet	Seite	183	

ЦАРГЕС, потому что я хочу большего.



Больше компетентности, партнерства, безопасности и изобретательности: вы всегда можете рассчитывать на это, имея дело с ЦАРГЕС. Помимо обширного ассортимента изделий мы предлагаем своим клиентам консультации профессионалов и разработку индивидуальных решений. Мы постоянно занимаемся совершенствованием своих изделий, принимая во внимание замечания и пожелания потребителей, региональных представительств и дилеров. Так возникают решения, доказывающие свою эффективность на практике и отвечающие последним международным нормам и стандартам.

«Нам по душе люди, работающие на высоте...»

«... поэтому мы занимаемся разработкой качественных, практичных решений, которые способны предложить вам нечто большее. Вы, клиенты, вывели нас в лидеры европейского рынка. И мы сделаем все возможное для того, чтобы оправдать оказанное нам доверие».

Коллектив ЦАРГЕС



Лестницы



Рабочие платформы
ЦАРГЕС (ЦАП)



Передвижные
подмости



Промышленное
оборудование



Передвижные
вышки



Строительный
подъемник



Лифты



Настенные
лестницы



Страховочные
системы



Оборудование для
шахт



Алюминиевые
системы ЦАРГЕС



Логистика

NEU!

Модульная система ЦАРГЕС

Индивидуальные решения из стандартных модулей – простых в сборке, легко наращиваемых.

Новаторская концепция модульной системы ЦАРГЕС позволяет собирать рабочие подмости, переходы, лестницы или лестницы-подмости, идеально подходящие для того или иного промышленного применения.

С модульной системой ЦАРГЕС вам становятся доступны эффективные индивидуальные решения по разумной цене!

Убедитесь в ее достоинствах сами (со страницы 72).



Форум профессионалов

Больше вопросов, больше идей, больше решений.

Форум профессионалов – место для общения со специалистами ЦАРГЕС и дополнительный источник информации. Здесь вы узнаете, какие изделия ЦАРГЕС пользуются успехом и как они зарекомендовали себя на практике.

Присоединяйтесь к форуму. Вы найдете его по адресу:

www.zarges.de/proforum

**NEU!**

Рабочие платформы ЦАРГЕС (ЦАП)

Функциональная гибкость как у лестниц, удобство и безопасность как у вышек.

Успешно дебютировавший в 2007 году ассортимент ЦАП пополнился в этом году четырьмя новыми позициями. Как все изделия группы ЦАП, новинки отличаются эргономичностью, создают условия для неустойчивой работы на высоте и повышают уровень безопасности и комфорта.

Познакомьтесь с новыми изделиями ЦАП (со страницы 62).



БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕ ТОЛЬКО

Руководство по безопасности труда.

Любую работу на высоте можно сделать безопасной. Важно только выбрать подходящий для этого инвентарь. Прилагаемое руководство «БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕ ТОЛЬКО» поможет вам осмысленно и целенаправленно выбрать подходящее изделие ЦАРГЕС.



Больше безопасности – гарантированно: на качество ЦАРГЕС можно положиться.

Безопасность превыше всего – это не просто обещание, а гарантия. Уже три четверти века имя ЦАРГЕС считается синонимом качества и безопасности. Наша система качества прошла успешную сертификацию на соответствие последней norme DIN EN ISO 9001:2000. Мы считаем своей обязанностью постоянно совершенствовать производственные технологии и методы контроля качества.

Все изделия ЦАРГЕС отвечают действующим международным и национальным стандартам, что подтверждают регулярные проверки авторитетных контрольных инстанций.


Действующие стандарты и правила, распространяющиеся на изделия ЦАРГЕС:

DIN EN 14 183	→ Площадки
DIN EN 131	→ Лестницы
DIN EN 1004	→ Передвижные рабочие площадки / вышки
DIN EN 280	→ Передвижные подъемные рабочие площадки
DIN EN ISO 14 122	→ Стационарные подходы к машинам и оборудованию
BGI 637	→ Информация «Лестницы-подмости»
DIN 18 799-1	→ Настенные лестницы для работ по техническому обслуживанию, контролю и очистке
DIN 14 094-1	→ Эвакуационные пожарные лестницы
DIN EN 14 396	→ Стационарные лестницы для спуска в шахты
DIN 19 572	→ Поручни для спуска в шахту
DIN EN 353 – 1	→ Персональные страховки от падения
DIN EN 124	→ Крышки канав и люков на путях перемещения людей и транспорта
DIN 1239	→ Крышки колодцев, люков и других водопроводных сооружений

Следующие контрольные инстанции проверяют соответствие изделий ЦАРГЕС этим стандартам и присваивают знак соответствия:



Международные стандарты и правила, которым соответствуют специальные изделия ЦАРГЕС:

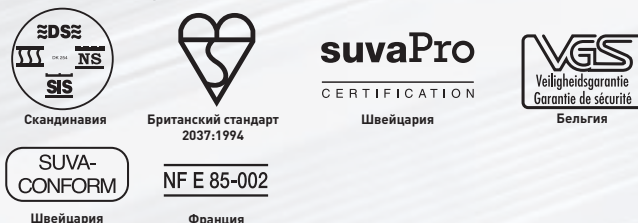

В каталоге встречаются знаки, отмечающие особые свойства и признаки наших изделий:



Технология ЦАРГЕС Safer Step – европейский патент EP 01 109 941.3

Отмечает все изделия ЦАРГЕС со ступенями запатентованной конструкции. Ступени глубиной 80 мм из прессованного алюминиевого профиля с пластиковыми вставками препятствуют скольжению в продольном и поперечном направлениях. Качественная завальцовка ЦАРГЕС обеспечивает прочность соединения «ступень–стойка».



Принцип 2HF («свободные руки»)

Отмечает все изделия ЦАРГЕС с большой рабочей платформой, позволяющей работать обеими руками, что повышает удобство и безопасность при выполнении работ. Дополнительную страховку обеспечивают перила с трех сторон.



Анодированные стойки

Отмечает все изделия ЦАРГЕС с анодированными стойками. Благодаря этой обработке стойки не меняют свой цвет и приятны на ощупь.

Опциональные исполнения:



Передвижное исполнение

Отмечает все изделия, которые могут быть укомплектованы роликами.



Антимагнитное исполнение

Отмечает все изделия, которые могут поставляться в антимагнитном исполнении.



Антистатические башмаки

Отмечает все изделия с антистатическими башмаками стоек.



ZARGES

Больше экономии: вы покупаете только то, что вам нужно.

В этом вам поможет широкий ассортимент изделий ЦАРГЕС: многое из него предлагается в двух ценовых категориях – серия Z600 и серия Z500. В обоих случаях вы получаете одинаково высокое качество. Разница заключается лишь в комплектации и ассортиментном разнообразии. Это позволяет гибко выбирать именно то, что нужно, и не переплачивать за лишние функции.

Многие подъемные приспособления ЦАРГЕС представлены в двух ценовых категориях.

Качество в обоих случаях идентично. Разница заключается лишь в комплектации и ассортиментном разнообразии.



ZARGES Z 600

Серия Z 600 обладает максимальной функциональностью. В нее входит широкий ассортимент оборудования самого высокого уровня.

ZARGES Z 500

Серия Z 500 отвечает тем же высоким стандартам качества, но отличается более скромным оснащением. В эту серию входят основные изделия классического ассортимента для профессионалов.

Серии ЦАРГЕС Z600 и Z500 позволяют подобрать подходящий инвентарь для любой области применения.

Выбирайте нужное:

На страницах каталога оба варианта, Z600 и Z500, соседствуют друг с другом, поэтому их различия заметны с первого взгляда.

Так что решайте сами, какая комплектация и какой уровень комфорта вам нужны.

На примере трехсекционной многоцелевой лестницы с перекладинами (3 x 8) видно, о каких различиях идет речь:




Вариант Z600:

Высочайшее качество, полная комплектация, две жесткие связи. Верхняя секция с шасси в стандартной комплектации. Семь разных исполнений.



Вариант Z500 идентичен предыдущему по конструкции и качеству, но поставляется в базовой комплектации, поэтому дешевле по стоимости.

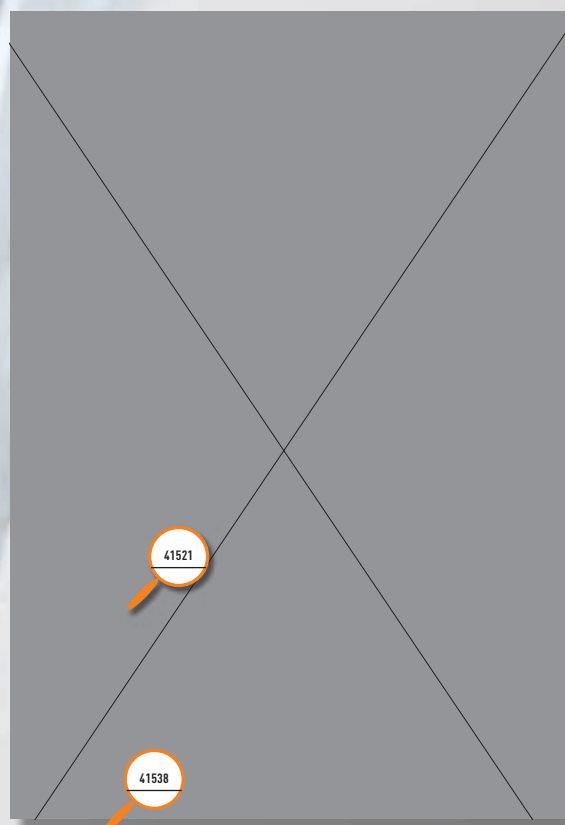

Лестницы ЦАРГЕС – идеальны для решения множества задач.

Лестницы – это «классика» среди инвентаря для подъема на высоту: они легки, компактны и быстро устанавливаются. В зависимости от области применения вы можете выбрать приставные лестницы, стремянки, многоцелевые лестницы, в исполнении с перекладинами или ступенями.

Лестницы подходят, в первую очередь, для непродолжительных работ на высоте и для подъема к рабочему месту.

Примеры использования:

- Измерительные и наладочные работы
- Замена ламп
- Затягивание и отворачивание резьбовых креплений

Все лестницы ЦАРГЕС отвечают стандарту DIN EN 131, а подставки ЦАРГЕС – стандарту DIN EN 14 183.

На следующих страницах вы найдете широкий ассортимент инвентаря для подъема на высоту, среди которого сможете выбрать приспособление, отвечающее вашим требованиям.

Escalera

Leitern

Échelle Ladder Leitern

Содержание

Приставные лестницы	Стр.	10 – 19
Раздвижные лестницы и лестницы с тросовой тягой	Стр.	20 – 25
Многофункциональные лестницы	Стр.	26 – 30
Стремянки с односторонним подъемом	Стр.	31 – 36
Стремянки с двусторонним подъемом	Стр.	37 – 43
Стремянки, подставки и рабочие подмости	Стр.	44 – 49
Специальные лестницы	Стр.	50 – 51
Дополнительные комплектующие и запасные части	Стр.	52 – 61

приставные ЛЕСТНИЦЫ

Échelle simple

Приставные лестницы ЦАРГЕС – универсальные помощники.

Приставные лестницы ЦАРГЕС очень удобны в использовании: при высокой прочности и надежности они сравнительно мало весят и легко переносятся с места на место.

Существуют две принципиально разные конструкции:

- Лестницы с перекладинами глубиной 30 мм, соединенными со стойками качественной фирменной завальцовкой
- Различные варианты лестниц со ступенями, которые могут крепиться к стойкам клепкой, винтами или завальцовкой.

Предлагаются также лестницы в исполнении из стеклопластика – идеальный вариант для фармацевтической и химической промышленности, а также для работ над находящимся под напряжением электрооборудованием.

Все приставные лестницы ЦАРГЕС отвечают стандарту EN 131 и правилам BGV D 36. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 кг.

Single Ladder

Escaleras Murales
Scala


Приставные лестницы с широкими ступенями

Приставные лестницы со ступенями, обеспечивающими комфорт и безопасность.

- Технология ZARGES Safer Step – запатентованная конструкция ступеней с пластиковыми вставками.
- Очень прочное соединение “ступень–стойка” качественной завальцовкой.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.

Примечание

- Используются также в качестве стеллажных лестниц.

 За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.



Z 600

Приставные лестницы с широкими ступенями с анодированными стойками

Комфорт и безопасность в процессе работы при подъеме и спуске.

- Ступени Z600 с пластиковыми вставками с технологией ZARGES Safer Step, глубиной 80 мм.
- Анодированные стойки.
- Габаритная ширина: 423 мм.



Длина лестницы	м	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18	4,74
Рабочая высота	м	3,05	3,60	4,20	4,75	5,30	5,85
Высота профиля стойки	мм	73	73	73	73	73	73
Кол-во ступеней		6	8	10	12	14	16
Вес	кг	4,0	7,2	8,3	9,5	10,8	12,5
Кат. №		41356	41358	41360	41362	41364	41366
Цена с НДС	€	138,-	186,-	216,-	257,-	286,-	314,-



Z 500

Приставные лестницы с широкими ступенями

Экономичные лестницы с дополнительной безопасностью.

- Ступени Z500 с пластиковыми вставками с технологией ZARGES Safer Step, глубиной 80 мм.
- Стойки и ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Габаритная ширина: 353 мм.



Длина лестницы	м	1,90	2,46	3,02	3,58	4,14	4,70
Рабочая высота	м	3,00	3,55	4,10	4,70	5,25	5,80
Высота профиля стойки	мм	68	68	68	68	68	68
Кол-во ступеней		6	8	10	12	14	16
Вес	кг	3,6	6,8	7,9	9,1	10,6	11,8
Кат. №		41566	41568	41570	41572	41574	41576
Цена с НДС	€	124,-	152,-	179,-	206,-	238,-	274,-



Приставные лестницы



Z 600

Лестницы с мягкой окантовкой по переднему краю ступеней


Максимальный комфорт при подъеме и спуске.



- Мягкая окантовка ступеней по переднему краю для защиты голени.
- Анодированные стойки.
- Рифленая поверхность ступеней глубиной 80 мм.
- Габаритная ширина: 380 мм.
- Пластмассовые законцовки ступеней.
- Упорный профиль для плотного прилегания к стене.
- Винтовое соединение "ступень-стойка".
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Современный дизайн – идеальны для использования в офисах, торговых и складских помещениях.

Примечание

- Используются также в качестве стеллажных лестниц.

 За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.

Длина лестницы	м	1,64	1,87	2,11	2,35	2,59	2,82	3,06
Рабочая высота	м	2,75	3,00	3,25	3,45	3,70	3,95	4,20
Высота профиля стойки	мм	48	48	48	48	48	48	48
Кол-во ступеней		6	7	8	9	10	11	12
Вес	кг	4,2	4,8	5,3	5,8	6,4	6,9	7,4
Кат. №		41012	41013	41014	41015	41016	41017	41018
Цена с НДС	€	149,-	166,-	190,-	212,-	235,-	253,-	282,-




Z 500

Лестницы с приклепанными ступенями

Простые, но эргономичные – в недорогом исполнении.

- Ступени глубиной 80 мм предотвращают усталость при работе.
- Пластмассовые законцовки ступеней.
- Упорный профиль для плотного прилегания к стене.
- Соединение "ступень-стойка" тройной клепкой.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Габаритная ширина: 380 мм.

Примечание

 За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.

Длина лестницы	м	1,66	2,14	2,61	3,09
Рабочая высота	м	2,80	3,25	3,70	4,20
Высота профиля стойки	мм	48	48	48	48
Кол-во ступеней		6	8	10	12
Вес	кг	4,0	5,0	6,4	7,9
Номер по каталогу		41602	41604	41606	41608
Цена с НДС	€	116,-	141,-	166,-	193,-



Z 600

Приставные лестницы с широкими поперечинами

Удобство и безопасность при длительной работе.

- Рифленные перекладки глубиной 60 мм предотвращают усталость ног при работе.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Профиль на верхней части стоек для надежного прилегания к стене.
- Фирменное соединение "ступень-стойка" качественной завальцовкой.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Габаритная ширина: 380 мм.

Примечание

- Используются также в качестве стеллажных лестниц.



За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.

Длина лестницы	м	1,80	2,34	2,92	3,48	4,04	4,60
Рабочая высота	м	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15	5,70
Высота профиля стойки	мм	58	58	58	58	62	68
Кол-во перекладин		6	8	10	12	14	16
Вес	кг	3,5	5,6	6,8	8,0	9,3	11,0
Кат. №		40451	40452	40453	40454	40455	40456
Цена с НДС	€	136,-	172,-	210,-	243,-	279,-	328,-



Z 500

Приставные лестницы со ступенями Seventec

Удобные, легкие, многоцелевые.

- Особенно легкие и поэтому удобные при переноске.
- Ступени глубиной 85 мм с противоскользящим рифлением.
- Приятная гладкая внешняя поверхность стоек.
- Семиточечное соединение "ступень-стойка" с опорным ребром посередине ступени.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Габаритная ширина: 400 мм.
- Ширина в свету: 360 мм.

Длина лестницы	м	2,04	2,50	2,96	3,42
Рабочая высота	м	3,15	3,60	4,10	4,50
Высота профиля стойки	мм	87	87	87	87
Кол-во ступеней		8	10	12	14
Вес	кг	5,8	7,2	8,5	9,8
Кат. №		40378	40380	40382	40384
Цена с НДС	€	122,-	150,-	177,-	205,-


Приставные лестницы

Приставные лестницы с поперечинами

Очень легкие и устойчивые.

- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Фирменное соединение "перекладина-стойка" качественной завальцовкой.
- Перекладины и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Перекладины глубиной 30 мм.

Примечание

-  За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.



Z 600

Приставные лестницы с поперечинами

Простые и устойчивые – идеальны для любой работы.

- Габаритная ширина: 420 мм.

Длина лестницы	м	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73	5,86	6,98
Рабочая высота	м	3,05	3,60	4,15	4,75	5,30	5,85	7,00	8,10
Высота профиля стоек	мм	58	58	58	58	62	68	73	85
Кол-во перекладин		6	8	10	12	14	16	20	24
Вес	кг	3,7	4,7	5,6	6,5	7,6	8,9	11,2	14,0
Кат. №		41511	41512	41513	41514	41515	41516	41517	41518
Цена с НДС	€	76,-	96,-	117,-	136,-	161,-	191,-	253,-	316,-


Z 500

Приставные лестницы с поперечинами

Два плюса: небольшой вес и низкая цена.

- Габаритная ширина: 350 мм.

Длина лестницы	м	2,21	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73	5,29	5,85	6,41	6,98
Рабочая высота	м	3,30	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	7,50	8,10
Высота профиля стоек	мм	58	58	58	58	62	68	73	73	73	85
Кол-во перекладин		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Вес	кг	4,0	4,4	5,3	6,2	7,2	8,4	9,7	10,6	12,4	13,4
Кат. №		41547	41548	41550	41552	41554	41556	41558	41560	41562	41564
Цена с НДС	€	71,-	80,-	97,-	113,-	136,-	160,-	185,-	210,-	237,-	264,-

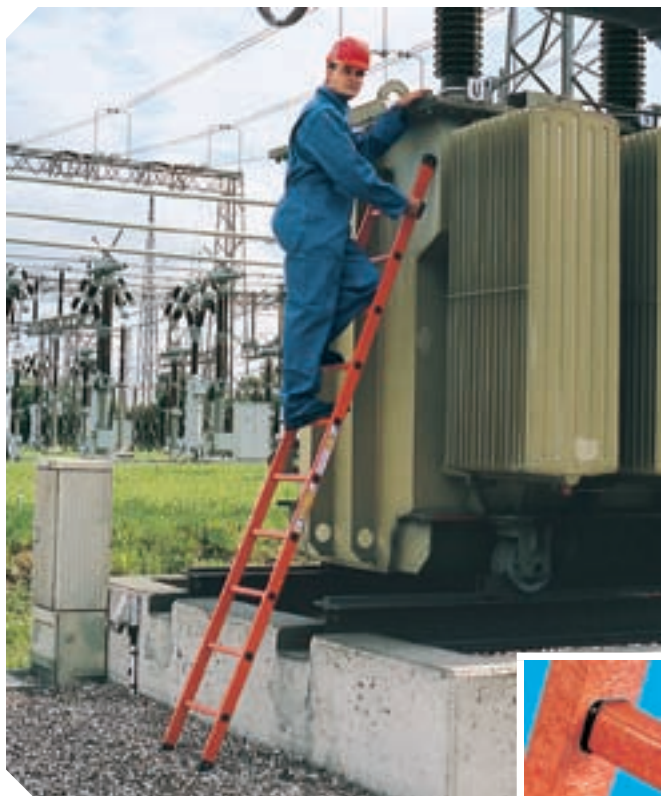

Z 600

Пластиковые приставные лестницы с поперечинами

Безопасные лестницы специального назначения (химия, фармацевтика, электро-, газо- и водоснабжение).

- Стойки и ступени (30 × 30 мм) из химически стойкого стеклопластика.
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453 (ресурс прочности 10 лет).
- Соответствие стандарту DIN IEC 78/221 A/CD, категория 1/30 кВ.
- Испытаны на соответствие "Техническим правилам союза немецких электриков" для работ на электроустановках (1000 В ~, 1500 В =).
- Габаритная ширина: 420 мм (особо устойчивые).

Длина лестницы	м	1,92	3,04	4,16
Рабочая высота	м	3,05	4,15	5,30
Высота профиля стойки	мм	58	58	58
Кол-во перекладин		6	10	14
Вес	кг	5,6	8,6	11,6
Кат. №		41251	41253	41255
Цена с НДС	€	227,-	324,-	436,-



Z 500

Деревянные приставные лестницы

Для приверженцев классики – альтернатива по материалу и цене.

- Стойки из отборной итальянской сосны с желтовато-коричневой тонировкой, перекладины из бука.
- Клеевое закрытое шиповое соединение "перекладина-стойка".
- Винтовые стяжки для дополнительной прочности и надежности.
- Удобство при работе вне помещений зимой благодаря низкой теплопроводности материала.
- Габаритная ширина: 380 мм.

Длина лесницы	м	2,30	2,90	4,00
Рабочая высота	м	3,40	4,00	5,10
Высота профиля стойки	мм	56	66	75
Кол-во перекладин		8	10	14
Вес	кг	6,5	8,5	11,0
Кат. №		40008	40010	40014
Цена с НДС	€	69,-	86,-	138,-

Приставные лестницы

Z 600

**Телескопические приставные лестницы
– европейский патент № 527 766**

Компактные, практичные и универсальные.



- Для работы в тесном пространстве.
- Анодированные стойки.
- Удобство регулировки по высоте в направляющих.
- Шаговое изменение длины лестницы до 2,60 м или 3,80 м (рабочие высоты: 3,70 и 4,90 м, соответственно).
- В сложенном состоянии помещаются в багажнике автомобиля.
- Необыкновенно легкие (при длине 3,3 м вес – 9,5 кг).
- Испытаны TUV по стандартам GS и EN 131.
- Перекладины и стойки из прессованного алюминиевого профиля.



Длина лесницы, макс.	м	2,60	3,30	3,80
Рабочая высота, макс.	м	3,70	4,40	4,90
Количество перекладин		9	11	13
Длина в сложенном	м	0,65	0,78	1,10
Вес	кг	7,3	9,5	12,0
Кат. №		41120	41121	41122
Цена с НДС	€	485,-	548,-	621,-



1



2



3

Комплектующие для телескопических лестниц

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Удлинитель стойки. Служит для выравнивания лестниц на неровном основании. (Рис. 1)	41129	87,-
Опорная пята. Для устойчивости лестницы на неровном основании. (Рис. 2)	41125	84,-
Шип для грунта. Для использования на рыхлом грунте. В комплекте – 2 шт. (Рис. 3)	41126	20,-



Z 600

Стеллажные лестницы

Стеллажные лестницы от Царгес идеально подходят для использования в регистратурах, на складах, в торговых залах, библиотеках и т.д.

- Подвесные стеллажные лестницы снабжены двумя крюками для крепления к направляющей и крюками для фиксации к стеллажной полке в вертикальном положении.
- Подвесные лестницы с широкими ступенями с мягкой окантовкой. Вынос = высота подвеса $\times 0,404$.
- Подвесные лестницы со ступенями по технологии ZARGES Safer Step Technology. Вынос = высота подвеса $\times 0,364$.
- Подвесные лестницы с широкими ступенями. Вынос = высота подвеса $\times 0,364$.

Подвесные стеллажные лестницы поставляются в следующих вариантах:



1. Подвесные лестницы с широкими ступенями с мягкой окантовкой

Максимальная высота подвеса	м	1,54	1,76	1,98	2,21	2,43	2,64	2,86
Количество ступеней		6	7	8	9	10	11	12
Кат. №		41402	41403	41404	41405	41406	41407	41408
Цена с НДС	€	214,-	232,-	259,-	278,-	301,-	324,-	355,-

Вынос лестницы = высота подвеса $\times 0,404$

2. Подвесные лестницы со ступенями по технологии ZARGES Safer Step


Максимальная высота подвеса	м	1,82	2,35	2,88	3,40	3,93
Количество ступеней		6	8	10	12	14
Кат. №		1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Цена с НДС	€	214,-	263,-	293,-	333,-	365,-

Вынос лестницы = высота подвеса $\times 0,364$

3. Подвесные лестницы с широкими ступенями

Максимальная высота подвеса	м	1,70	2,23	2,75	3,28	3,81	4,33
Количество ступеней		6	8	10	12	14	16
Кат. №		41081	41082	41083	41084	41085	41086
Цена с НДС	€	190,-	228,-	266,-	299,-	338,-	388,-

Вынос лестницы = высота подвеса $\times 0,364$



Комплектующие


Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Направляющая, Ø 30 мм, длина – 3000 мм, анодированная	40370	35,-
Кронштейн промежуточный	41457	11,-
Кронштейн концевой правый	41458	17,-
Кронштейн концевой левый	41459	17,-

Направляющие. Примерно на 1,00 м трубы предусмотрен промежуточный кронштейн крепления.



● Верхние крюки для установки лестницы в рабочее положение

● Нижние крюки – для фиксации в нерабочем положении



● Лестница в рабочем положении

● Лестница в нерабочем положении

H Высота подвеса



Z 600

Передвижные стеллажные лестницы

Передвижные стеллажные лестницы предназначены для частого использования.

- Под нагрузкой происходит стопорение лестницы верхними и нижними (подпружиненными стопорящимися) роликами.
- Для экономии места неиспользуемая лестница может быть придвинута к стеллажу.
- Передвижные лестницы с широкими ступенями с мягкой окантовкой. Вынос = высота подвеса × 0,404.
- Передвижные лестницы со ступенями по технологии ZARGES Safer Step Technology. Вынос = высота подвеса × 0,364.
- Передвижные лестницы с широкими ступенями. Вынос = высота подвеса × 0,364.

Подвесные стеллажные лестницы поставляются в следующих вариантах:



1. Подвесные лестницы с широкими ступенями с мягкой окантовкой

Максимальная высота подвеса	м	1,92	2,14	2,36	2,59	2,81	3,02	3,25
Количество ступеней		6	7	8	9	10	11	12
Кат. №		41412	41413	41414	41415	41416	41417	41418
Цена с НДС	€	420,-	438,-	467,-	491,-	514,-	531,-	566,-

Вынос лестницы = высота подвеса × 0,404

2. Подвесные лестницы со ступенями по технологии ZARGES Safer Step


Максимальная высота подвеса	м	2,21	2,73	3,26	3,79	4,31
Количество ступеней		6	8	10	12	14
Кат. №		1141356	1141358	1141360	1141362	1141364
Цена с НДС	€	422,-	472,-	502,-	542,-	573,-

Вынос лестницы = высота подвеса × 0,364

3. Подвесные лестницы с широкими ступенями

Максимальная высота подвеса	м	2,09	2,61	3,14	3,66	4,19	4,72
Количество ступеней		6	8	10	12	14	16
Кат. №		41071	41072	41073	41074	41075	41076
Цена с НДС	€	387,-	422,-	463,-	494,-	532,-	575,-

Вынос лестницы = высота подвеса × 0,364



Комплектующие

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Направляющая, Ø 30 мм, длина – 3000 мм, анодированная	40370	35,-
Кронштейн промежуточный	41457	11,-
Кронштейн концевой правый	41458	17,-
Кронштейн концевой левый	41459	17,-

Направляющие. Примерно на 1,00 м трубы предусмотрен промежуточный кронштейн крепления.



Нерабочее положение лестницы



Рабочее положение лестницы



Z 600

Передвижные межстеллажные лестницы

Межстеллажные лестницы разработаны специально для узких проходов между стеллажами.

→ Одна лестница позволяет легко дотянуться до двух расположенных друг напротив друга стеллажей. Продольные направляющие позволяют без труда передвигать лестницу в пространстве.

Подвесные стеллажные лестницы поставляются в следующих вариантах:




1. Лестницы с широкими ступенями с мягкой окантовкой

Макс. высота подвеса м	1,41	1,63	1,85	2,08	2,30	2,51	2,74
Количество ступеней	6	7	8	9	10	11	12
Кат. №	1241012	1241013	1241014	1241015	1241016	1241017	1241018
Цена с НДС €	765,-	784,-	810,-	832,-	854,-	872,-	901,-

2. Лестницы со ступенями по технологии ZARGES Safer Step

Макс. высота подвеса м	1,69	2,22	2,74	3,27	3,80
Количество ступеней	6	8	10	12	14
Номер по каталогу	1241356	1241358	1241360	1241362	1241364
Цена с НДС €	753,-	802,-	834,-	873,-	904,-



Комплектующие

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Направляющая, Ø 30 мм, 3 м, анодир.	40370	35,-
Кронштейн промежуточный	41457	11,-
Кронштейн концевой правый	41458	17,-
Кронштейн концевой левый	41459	17,-

Направляющие. Приблизительно на 1,00 м трубы предусмотрен промежуточный кронштейн крепления.

Z 600

Передвижные поворотные межстеллажные лестницы

Поворотная верхняя часть позволяет развернуть лестницу к стеллажу.

Подвесные стеллажные лестницы поставляются в следующих вариантах:





1. Лестницы с широкими ступенями с мягкой окантовкой

Макс. высота подвеса м	2,18	2,40	2,62	2,85	3,07	3,28	3,50
Количество ступеней	6	7	8	9	10	11	12
Кат. №	1341012	1341013	1341014	1341015	1341016	1341017	1341018
Цена с НДС €	790,-	808,-	834,-	857,-	879,-	897,-	926,-

2. Лестницы со ступенями по технологии ZARGES Safer Step

Макс. высота подвеса м	2,47	3,00	3,52	4,05	4,58
Количество ступеней	6	8	10	12	14
Кат. №	1341356	1341358	1341360	1341362	1341364
Цена с НДС €	778,-	827,-	857,-	898,-	928,-

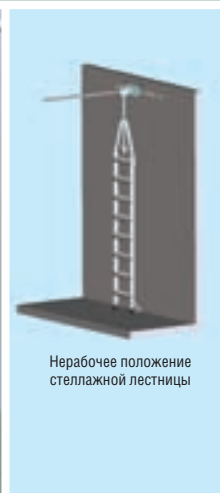

Комплектующие

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Направляющая, Ø 30 мм, 3 м, анодир.	40370	35,-
Кронштейн промежуточный	41457	11,-
Кронштейн концевой правый	41458	17,-
Кронштейн концевой левый	41459	17,-

Направляющие. Приблизительно на 1,00 м трубы предусмотрен промежуточный кронштейн крепления.

Лестницы на тросовой тяге

à Corde

Раздвижные лестницы и лестницы с тросовой тягой – гибкость в полном смысле слова.

Эти лестницы ЦАРГЕС оптимально подходят для подъема к высокорасположенным (до 17,00 м) рабочим местам. Регулировка длины лестницы с шагом в одну ступень позволяет легко подняться на желаемую высоту. Перекладины глубиной 30 мм соединены со стойками качественной фирменной завальцовкой.

Отличие раздвижных лестниц от лестниц с тросовой тягой:

→ Раздвижные лестницы регулируются по высоте и фиксируются вручную. Любую из двух секций можно использовать отдельно, в качестве приставной лестницы.

→ У лестниц с тросовой тягой высота легко регулируется с помощью троса. Дополнительное удобство создают пристенные ролики верхней секции.

Предлагаются также лестницы в исполнении из стеклопластика – идеальный вариант для фармацевтической и химической промышленности, а также для работ над находящимся под напряжением электрооборудованием.

Все раздвижные лестницы ЦАРГЕС, включая лестницы с тросовой тягой, отвечают стандарту EN 131 и правилам BGV D 36. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 кг.

Seilzugleite

Móviles y de tracción

Échelle Coulissante


Schiebeleitern

Двухсекционные раздвижные лестницы

Для работ на больших высотах.

- Удобная и точная регулировка высоты с шагом изменения на одну перекладину.
- Секции могут использоваться по отдельности в качестве приставных лестниц.
- Перекладины и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Защитные пластиковые проставки, фиксаторы от самопроизвольного складывания.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Башмаки на концах стоек, в том числе у верхней секции.

Примечание

-  За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.



Z 600

Двухсекционные раздвижные лестницы

Длина лестницы м	2,95	4,07	4,96	6,09	7,21	8,33	9,13	10,25	12,22
Длина в сложении м	1,83	2,39	3,00	3,56	4,07	4,70	5,20	5,74	6,90
Рабочая высота м	4,10	5,20	6,10	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,30
Высота профиля стоек мм	58	58	68	73	73	85	98	98	114
Кол-во перекладин	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Вес кг	6,0	9,0	12,5	17,0	18,5	24,0	26,5	32,0	40,5
Кат. №	40245	40246	40247	40248	40249	40214	40215	40216	40217
Цена с НДС €	182,-	230,-	279,-	334,-	409,-	496,-	596,-	696,-	868,-

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Упор для рам	297465	150,-

Устойчивость при подъеме – надежно и удобно.

- Высокая устойчивость – габаритная ширина нижней лестницы 490 мм.
- Начиная с длины лестницы 8,30 м, верхняя секция комплектуется роликами с устойчивой к истиранию, не повреждающей стены поверхностью.

Z 500

Двухсекционные раздвижные лестницы

Длина лестницы м	4,67	5,47	6,09	6,59	7,21	7,72
Длина в сложении м	2,72	3,23	3,56	3,79	4,07	4,36
Рабочая высота м	5,80	6,60	7,20	7,70	8,35	8,85
Высота профиля стоки мм	68	73	73	73	73	85
Кол-во перекладин	2 × 9	2 × 11	2 × 12	2 × 13	2 × 14	2 × 15
Вес кг	9,3	12,3	14,2	16,3	17,4	18,6
Кат. №	41279	41281	41282	41283	41284	41285
Цена с НДС €	234,-	258,-	292,-	316,-	355,-	375,-

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Упор для рам	297465	150,-

Более дешевый вариант для достижения больших высот.

- Габаритная ширина нижней лестницы: 420 мм.


Раздвижные лестницы и лестницы с тросовой тягой

Двухсекционные лестницы с тросовой тягой

Удобные лестницы для работ на большой высоте.

- Простая и удобная регулировка высоты с шагом в одну перекладину с помощью синтетического троса и роликов.
- Фиксация выбранного положения автоматическими замками.
- Фирменное соединение "перекладина-стойка" качественной завальцовкой.
- Перекладины и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Верхняя секция снабжена роликами.

Примечание

-  За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.



Z 600 Двухсекционные лестницы с тросовой тягой

Устойчивость и точное регулирование.

- Высокая устойчивость благодаря большой ширине нижней лестницы (490 мм).
- Ролики с износостойчивой, не повреждающей стены поверхностью.

Длина лестницы м	7,21	8,33	9,13	10,25	11,10	12,22
Длина в сложенном виде м	4,14	4,70	5,20	5,74	6,40	6,90
Рабочая высота м	8,30	9,40	10,30	11,40	12,20	13,30
Высота профиля стойки мм	73	85	98	98	114	114
Кол-во перекладин	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 22	2 × 24
Вес кг	20,3	22,3	28,6	31,9	35,5	40,9
Кат. №	40206	40207	40208	40209	40212	40210
Цена с НДС €	505,-	585,-	669,-	745,-	845,-	939,-



Z 500 Двухсекционные лестницы с тросовой тягой

Лестницы с тросовой тягой по выгодной цене.

- Габаритная ширина нижней лестницы: 420 мм.
- Пластиковые ролики.

Длина лестницы м	8,35	8,85	9,15	9,70	10,25
Длина в сложенном виде м	4,70	4,95	5,20	5,50	5,75
Рабочая высота м	9,45	9,95	10,25	10,80	11,35
Высота профиля стойки мм	85	85	98	98	98
Кол-во перекладин	2 × 16	2 × 17	2 × 18	2 × 19	2 × 20
Вес кг	20,0	24,0	27,2	29,0	31,0
Кат. №	41296	41297	41298	41299	41300
Цена с НДС €	518,-	573,-	627,-	686,-	711,-





Z 600

Трехсекционные раздвижные лестницы

Большая длина при компактности в сложенном состоянии.

- Ручная регулировка высоты с шагом изменения в одну перекладину.
- Защитные пластиковые проставки, фиксаторы от самопроизвольного складывания.
- Секции могут использоваться по отдельности в качестве приставных лестниц.
- Габаритная ширина нижней секции: 490 мм.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользкие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Перекладины и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- По запросу лестница комплектуется надставкой, позволяющей использовать ее для мытья окон.

Длина лестницы	м	5,80	6,92	8,60
Длина в сложенном виде	м	2,44	2,98	3,60
Рабочая высота	м	6,90	8,00	9,70
Высота профиля стойки	мм	73	73	98
Кол-во перекладин		3 × 8	3 × 10	3 × 12
Вес	кг	15,1	20,1	25,2
Кат. №		40127	40128	40129
Цена с НДС	€	316,-	401,-	478,-



Z 600

Трехсекционные лестницы с тросовой тягой

Идеальная лестница для работ на большой высоте.

- Раздельная регулировка высоты средней и верхней секций с помощью двух тросов.
- Оптимизированная пластиковая направляющая.
- Ролики с износостойчивой щадящей поверхностью.
- Надежная фиксация с помощью автоматических замков.
- Сменные противоскользкие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Перекладины и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Длина лестницы	м	10,55	12,55	14,20	15,90
Длина в сложенном виде	м	4,40	5,25	5,80	6,40
Рабочая высота	м	11,65	13,65	15,35	17,00
Габаритная ширина нижней части	мм	560	560	590	590
Высота профиля стойки	мм	86 / 98	86 / 98	98 / 98	98 / 98
Кол-во перекладин		3 × 15	3 × 18	3 × 20	3 × 22
Вес	кг	44,0	52,0	67,0	73,0
Кат. №		40446	40447	40448	40449
Цена с НДС	€	1.107,-	1.253,-	1.584,-	1.924,-



Z 600

Двухсекционные лестницы из металла и стеклопластика

Безопасные лестницы специального назначения (химия, фармацевтика, электро-, газо- и водоснабжение).

- Легкосплавные перекладины (30 x 30 мм) с противоскользким рифлением.
- Ручная регулировка высоты с шагом изменения в одну перекладину.
- Безопасность при работах на электроустановках благодаря диэлектрическим стойкам из стеклопластика.
- Секции могут использоваться по отдельности в качестве приставных лестниц.
- Сменные противоскользкие пластиковые башмаки на стойках.
- Габаритная ширина нижней секции: 430 мм.

Длина лестницы	м	4,90	6,02
Длина в сложенном виде	м	2,90	3,46
Рабочая высота	м	6,00	7,10
Высота профиля стойки	мм	73	73
Кол-во перекладин		2 × 10	2 × 12
Вес	кг	21,4	25,2
Кат. №		41163	41164
Цена с НДС	€	575,-	703,-



Z 600

Двухсекционные лестницы с тросовой тягой, из металла и стеклопластика

Безопасные лестницы с удобной тросовой регулировкой.

- Легкосплавные перекладины (30 x 30 мм).
- Удобство в обращении благодаря тросовой регулировке.
- Безопасность при работах на электроустановках благодаря диэлектрическим стойкам из стеклопластика.
- Надежная фиксация с помощью автоматических замков.
- Пристенные ролики с щадящей поверхностью.
- Сменные противоскользкие пластиковые башмаки на стойках.
- Габаритная ширина нижней секции: 430 мм.

Длина лестницы	м	7,17	8,29
Длина в сложенном виде	м	4,04	4,60
Рабочая высота	м	8,30	9,40
Высота профиля стойки	мм	73	73
Кол-во перекладин		2 × 14	2 × 16
Вес	кг	30,4	35,2
Кат. №		41161	41162
Цена с НДС	€	894,-	1.001,-

Z 600

Пластиковые двухсекционные раздвижные лестницы

Специальные лестницы со стойками и перекладинами из стеклопластика для работ на электроустановках (испытаны на соответствие “Техническим правилам союза немецких электриков”).

- Стойки и перекладины из химически стойкого стеклопластика.
- Ручная регулировка высоты с шагом изменения в одну перекладину.
- Секции могут использоваться по отдельности в качестве приставных лестниц.
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453 (ресурс прочности 10 лет).
- Соответствие стандарту DIN IEC 78/221 A/CD, категория 1/30 кВт.
- Испытаны на соответствие “Техническим правилам союза немецких электриков” для работ на электроустановках (1000 В~, 1500 В=).
- Сменные противоскользящие пластиковые башмаки на стойках.

Длина лестницы	м	4,17	4,91	6,03	7,17
Длина в сложенном виде	м	2,44	2,95	3,51	4,09
Рабочая высота	м	5,25	6,00	7,15	8,30
Высота профиля стойки	мм	58	73	73	73
Кол-во перекладин		2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Вес	кг	13,0	18,5	22,0	25,5
Кат. №		41288	41290	41292	41294
Цена с НДС	€	478,-	585,-	713,-	862,-



Многофункциональные лестницы

Многофункциональные лестницы – для любых работ на любой высоте.

Многофункциональные лестницы ЦАРГЕС находят самое разнообразное применение, о чем говорит само их название. Шесть разных конструктивных вариантов позволяют подобрать лестницу для решения практически любой задачи. Нескольких манипуляций достаточно, чтобы приспособить лестницу к изменившимся условиям работы.

Принципиально различают три варианта исполнения:

- Многоцелевые лестницы (двух- и трехсекционные)
- Универсальные лестницы (двух- и трехсекционные)
- Телескопические многоцелевые лестницы

Подлинной многофункциональностью (до шести функций – от стремянки до трехсекционной раздвижной лестницы) отличаются трехсекционные многоцелевые лестницы.

Универсальные и телескопические лестницы характеризуются к тому же малыми размерами в сложенном состоянии. Универсальные лестницы используются для подъема на высоту до 0,99 м и как практичные рабочие подмости. Телескопические лестницы легко регулируются по высоте с шагом в одну ступень, что позволяет использовать их на лестничных маршах.

Все многофункциональные лестницы ЦАРГЕС отвечают стандарту EN 131 и правилам BGV D 36. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 кг.

Multipurpose
Multifunctions
usos múltiples
Escaleras de
Mehrzweckleitern

Трехсекционные многоцелевые лестницы

Одна лестница – 6 функций.

- Верхняя секция лестницы оборудована крюками и фиксаторами от самопроизвольного складывания.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.
- Закрепленные винтами прочные направляющие кронштейны из прессованного профиля.
- Оптимальная конструкция крепления направляющих кронштейнов.
- Возможность замены фиксаторов и направляющих кронштейнов благодаря их винтовому креплению.
- Фирменное соединение “перекладина-стойка” качественной завальцовкой.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Перекладины и стойки из прессованного алюминиевого профиля



Z 600 Трехсекционные многоцелевые лестницы

Длина раздвинутой лестницы м	4,15	4,95	5,80	6,65	6,90	8,60	9,70
Длина стремянки с выдвинутой частью м	3,00	3,60	4,10	4,70	4,95	6,10	6,95
Длина в сложенном м	1,90	2,20	2,45	2,75	3,00	3,55	4,15
Высота профиля стойки мм	68	68	73	73	73	98	98
Траверса м	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,10	1,20
Кол-во перекладин	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Вес кг	13,8	16,2	18,5	20,8	24,3	30,1	38,4
Кат. №	41526	41527	41521	41529	41522	41523	41524
Цена с НДС €	367,-	396,-	425,-	486,-	545,-	629,-	759,-

Многоцелевые лестницы с полной комплектацией.

- Две жесткие стяжки.
- Оптимальная устойчивость благодаря широкой поперечной траверсе.
- Верхняя секция лестницы снабжена роликами.

Z 500 Трехсекционные многоцелевые лестницы

Длина раздвинутой лестницы м	5,80	6,90	8,60	9,70
Длина стремянки с выдвинутой частью м	4,10	4,95	6,10	6,95
Длина в сложенном м	2,45	3,00	3,55	4,15
Высота профиля стойки мм	73	73	98	98
Траверса м	0,80	0,90	1,00	1,20
Кол-во перекладин	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Вес кг	18,5	24,3	30,1	37,4
Кат. №	41538	41540	41542	41544
Цена с НДС €	391,-	498,-	580,-	691,-

Многофункциональность за небольшую цену.

- Широкая поперечная траверса.
- Одна жесткая стяжка.

Многофункциональные лестницы



Z 600

Многоцелевые лестницы

Многоцелевое назначение при компактности в сложенном состоянии.

- Простая транспортировка: в сложенном виде лестница помещается в багажнике автомобиля.
- Ширина лестницы 500 мм. Расширяющиеся к низу стойки.

Примечание

- Лестницу с номером по каталогу 40 906 нельзя использовать как рабочие подмости и приставную Г-образную лестницу.



Длина лестницы	м	3,59	4,15	4,71
Длина стремянки	м	1,75	2,02	2,30
Высота подмостей	м	0,98	0,98	–
Длина подмостей	м	1,55	2,11	–
Размеры в сложенном	м	0,68 × 0,27 × 1,00	0,68 × 0,27 × 1,21	0,75 × 0,27 × 1,28
Габ. ширина внизу	м	0,75	0,75	0,75
Вес	кг	12,0	12,9	14,0
Кол-во перекладин		4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4
Кат. №		40905	40904	40906
Цена с НДС	€	392,–	441,–	467,–



Z 500

Многоцелевые лестницы

Многоцелевое назначение, компактность и невысокая цена.

- Фирменное соединение "перекладина-стойка" качественной завальцовкой.
- Простая регулировка благодаря шести сменным автоматическим шарнирам (крепятся винтами).
- Ширина лестницы: 420 мм.
- Широкая поперечная траверса.
- Компактные размеры в сложенном виде облегчают транспортировку.

Примечание

- Лестницы с номерами по каталогу 41 184 и 41 185 не могут использоваться в качестве рабочих подмостей и приставной Г-образной лестницы.



Длина лестницы	м	3,65	4,75	5,85
Длина стремянки	м	1,76	2,29	2,84
Высота подмостей	м	0,99	–	–
Длина подмостей	м	1,40	–	–
Габ. ширина внизу	м	0,58	0,59	0,61
Размеры в сложенном	м	0,75 × 1,00 × 0,27	0,75 × 1,25 × 0,27	0,75 × 1,56 × 0,27
Вес	кг	14,0	16,0	20,0
Кол-во перекладин		4 × 3	4 × 4	4 × 5
Кат. №		41183	41184	41185
Цена с НДС	€	233,–	311,–	387,–

Телескопические четырехсекционные многоцелевые лестницы

Идеальные лестницы для монтажников – компактные и легко трансформируемые.

- Приставная лестница, стремянка и лестница для работ на лестничных маршах одновременно.
- Легко трансформируется.
- Во всех вариантах рабочая высота регулируется с шагом в одну перекладину.
- Фирменное соединение “перекладина-стойка” качественной завальцовкой.
- Компактные размеры в сложенном виде облегчают транспортировку.



Z 600

Телескопические четырехсекционные многоцелевые лестницы

Рабочая высота лестницы	м	5,30	6,40	7,50
Рабочая высота стремянки	м	3,65	4,20	4,75
Длина лестницы	м	4,20	5,30	6,40
Размеры в сложенном	м	0,56 × 1,30 × 0,21	0,63 × 1,58 × 0,21	0,70 × 1,86 × 0,21
Вес	кг	13,0	16,0	20,0
Кол-во перекладин		4 × 4	4 × 5	4 × 6
Кат. №		41930	41931	41932
Цена с НДС	€	428,-	510,-	580,-

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Удлинитель стойки	41933	57,-

- Легко трансформируются с помощью удобных и безопасных дисковых шарниров.
- Простое регулирование высоты в четыре приема с помощью рукояток из литого под давлением алюминия.

Z 500

Телескопические четырехсекционные многоцелевые лестницы

Рабочая высота лестницы	м	5,30	6,40	7,50
Рабочая высота стремянки	м	3,65	4,20	4,75
Длина лестницы	м	4,20	5,30	6,40
Размеры в сложенном	м	0,56 × 1,30 × 0,21	0,63 × 1,58 × 0,21	0,70 × 1,86 × 0,21
Вес	кг	13,0	16,0	20,0
Кол-во перекладин		4 × 4	4 × 5	4 × 6
Кат. №		41194	41195	41196
Цена с НДС	€	359,-	421,-	494,-

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Удлинитель стойки	41197	51,-

- Функциональные, прочные, легко заменяемые шарниры, закрепленные винтами.
- Поворотные рычаги и рукоятки эргономичной формы, с пластиковым покрытием.

Многофункциональные лестницы



Z 600

Многоцелевые складные двухсекционные лестницы

Практичные лестницы двойного назначения.

- Используются как приставные лестницы и стремянки.
- Привинченный к стойкам прочный стальной шарнир.
- Автоматическая фиксация.
- Широкая траверса для устойчивости у одной из секций.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Фирменное соединение "перекладина-стойка" качественной завальцовкой.



За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.



Длина лестницы	м	2,50	3,60	4,70
Длина стремянки	м	1,30	1,85	2,40
Рабочая высота лестницы	м	3,60	4,70	5,80
Рабочая высота стремянки	м	3,05	3,60	4,15
Траверса	м	0,75	0,75	0,75
Высота профиля стойки	мм	58	58	58
Вес	кг	6,0	8,0	12,0
Кол-во перекладин		2 × 4	2 × 6	2 × 8
Кат. №		41941	41942	41943
Цена с НДС	€	147,-	177,-	220,-




Z 600

Стремянки с регулировкой высоты

Компактные лестницы для монтажных работ на большой высоте и лестничных маршах.

- Идеальны для работы на лестничных маршах, в спортивных, холлах и так далее.
- Ручная регулировка высоты с шагом изменения в одну перекладину.
- Надежная фиксация с помощью крюков с защитой от складывания.
- Две жесткие траверсы для широкой площади опоры.
- Фирменное соединение "перекладина-стойка" качественной завальцовкой.
- Закрепленные винтами прочные направляющие кронштейны из прессованного профиля.



Длина стремянки	м	4,05	4,95	6,05
Рабочая высота	м	5,80	6,70	7,80
Длина в сложенном виде	м	2,40	3,01	3,57
Траверса	м	0,80	0,90	1,00
Высота профиля стойки	мм	58	73	73
Вынос	м	2,30	2,70	3,30
Кол-во перекладин		4 × 8	4 × 10	4 × 12
Вес	кг	22,2	27,3	31,4
Кат. №		41322	41323	41324
Цена с НДС	€	738,-	888,-	1.077,-

Стремянки

Stepladders Acceso por un lado

Стремянки ЦАРГЕС с односторонним подъемом – подойдут везде, где в них есть нужда.

Стремянки ЦАРГЕС с односторонним подъемом легко устанавливаются практически в любом месте. Рабочая площадка и высокая дуга стоек способствуют удобству и безопасности при выполнении работ. Наличие лотка для инструмента у некоторых вариантов позволяет держать необходимый инвентарь под рукой. Стремянки ЦАРГЕС складываются до компактных размеров для хранения и транспортировки.

Главная задача ступеней – обеспечивать безопасный и удобный подъем. Выбор возможных исполнений при этом очень широк: от варианта с мягкой окантовкой и винтовым креплением ступеней до закрепленных завальцовкой ступеней ЦАРГЕС Safer Step.

Предлагаются также лестницы в исполнении из стеклопластика – идеальный вариант для фармацевтической и химической промышленности, а также для работ над находящимся под напряжением электрооборудованием.

Все стремянки ЦАРГЕС с односторонним подъемом отвечают стандарту EN 131 и правилам BGV D 36. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 кг.

Stehleitern, einseitig Escaleras de tijera



Стремянки с односторонним подъемом

Стремянки с закрепленными завальцовкой ступенями

Для большего удобства и устойчивости.

- Фирменное соединение “ступень-стойка” качественной завальцовкой.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Практичный алюминиевый лоток для мелкого инструмента.
- Прочные перлоновые стяжные ремни (при 5 и более ступенях).
- Сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.

Примечание

-  За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.
-  Поставляются также в передвижном исполнении.



Z 600

Стремянки с закрепленными завальцовкой ступенями, анодированные

Длина стремянки	м	1,48	1,76	2,04	2,32	2,60	2,88	3,44
Высота площадки	м	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
Рабочая высота	м	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Высота профиля стойки подъемн. части/опоры	мм	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7	8	10
Вес	кг	7,8	9,2	9,9	10,8	11,6	12,0	15,2
Кат. №		41373	41374	41375	41376	41377	41378	41380
Цена с НДС	€	181,-	202,-	227,-	253,-	265,-	295,-	348,-

Комфорт и безопасность в процессе работы.

- Ступени Z 600 по технологии ZARGES Safer Step, глубиной 80 мм.
- Анодированные стойки.
- Ширина в нижней части: 423 мм.



Z 500

Стремянки с закрепленными завальцовкой ступенями

Длина стремянки	м	1,44	1,72	2,00	2,28	2,56	2,84	3,40
Высота площадки	м	0,76	1,02	1,29	1,55	1,81	2,08	2,59
Рабочая высота	м	2,75	3,00	3,30	3,55	3,80	4,10	4,60
Высота профиля стойки подъемн. части/опоры	мм	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7	8	10
Вес	кг	7,1	8,3	9,2	10,1	10,9	11,6	13,1
Кат. №		41593	41594	41595	41596	41597	41598	41599
Цена с НДС	€	126,-	150,-	161,-	190,-	243,-	266,-	321,-

Устойчивости и безопасность, плюс низкая цена.

- Ступени Z 500 по технологии ZARGES Safer Step, глубиной 80 мм.
- Стойки и ступени изготовлены из алюминия.





Z 600

Стремянки с противоскользящим резиновым покрытием ступеней

Изделия высочайшего качества – удобные, эргономичные и эстетичные.



- Ступени глубиной 80 мм с рифленным резиновым покрытием.
- Анодированные стойки.
- Мягкая окантовка ступеней по переднему краю.
- Массивная площадка (25 см x 25 см) из литого под давлением алюминия.
- Современный дизайн – идеальны для использования в офисах, медицинских учреждениях, аптеках и торговых залах.
- Винтовое соединение “ступень-стойка”.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

 Поставляются также в передвижном исполнении.

Длина стремянки	м	1,36	1,60	1,84	2,07	2,31	2,55
Высота площадки	м	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76
Рабочая высота	м	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80
Габ. ширина внизу	м	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56
Высота профиля стойки подмн. части/опоры	мм	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7	8
Вес	кг	4,9	6,0	7,0	8,2	9,3	10,4
Кат. №		40131	40132	40133	40134	40135	40136
Цена с НДС	€	205,-	248,-	287,-	370,-	431,-	474,-




Z 600

Стремянки со ступенями с мягкой окантовкой по переднему краю

Удобство при работе на первом месте.



- Мягкая окантовка ступеней спереди для защиты голени.
- Анодированные стойки.
- Пластмассовые законцовки ступеней.
- Массивная площадка (25 см x 25 см) из литого под давлением алюминия.
- Вместительный лоток для инструментов и материалов.
- Винтовое соединение “ступень-стойка”.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Прочные перлоновые стяжные ремни (при 4 и более ступенях).

 Поставляются также в передвижном исполнении.

Длина стремянки	м	1,32	1,55	1,79	2,03	2,27	2,50	2,98	3,45
Высота площадки	м	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Рабочая высота	м	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20	4,65
Габ. ширина внизу	м	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Высота профиля стойки подмн. части/опоры	мм	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7	8	10	12
Вес	кг	4,4	4,9	5,8	6,9	8,2	9,6	11,8	14,6
Кат. №		41421	41422	41423	41424	41425	41426	41427	41428
Цена с НДС	€	155,-	183,-	225,-	262,-	299,-	327,-	379,-	440,-


Стремянки с односторонним подъемом

Стремянки с приклепанными ступенями

Инструменты для работы всегда под рукой.

- Ступени глубиной 80 мм предотвращают усталость ног при работе.
- Вестительный алюминиевый лоток для инструментов и материалов.
- Массивная площадка (25 см x 25 см) из литого под давлением алюминия.
- Соединение "ступень-стойка" тройной клепкой.
- Противоскользящие пластиковые башмаки.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Примечание

 Поставляются также в передвижном исполнении.



Z 600

Стремянки с приклепанными ступенями, анодированные

Легкие и удобные стремянки для частого использования.

- Анодированные стойки.



Длина стремянки м	1,44	1,64	1,88	2,12	2,36	2,59	3,07
Высота площадки м	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20
Рабочая высота м	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20
Габ. ширина внизу м	0,44	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Высота профиля стойки подъемн. части/опоры мм	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Кол-во ступеней, включая площадку	3	4	5	6	7	8	10
Вес кг	3,7	4,4	5,1	5,9	7,0	8,3	10,1
Номер по каталогу	41223	41224	41225	41226	41227	41228	41230
Цена с НДС €	119,-	135,-	163,-	196,-	237,-	268,-	316,-



Z 500

Стремянки с приклепанными ступенями

Высокий уровень безопасности и экономичная цена.

- Стойки и ступени изготовлены из алюминия.

Длина стремянки м	1,32	1,56	1,80	2,04	2,27	2,51
Высота площадки м	0,67	0,89	1,11	1,33	1,55	1,77
Рабочая высота м	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80
Габ. ширина внизу м	0,43	0,45	0,48	0,51	0,53	0,56
Высота профиля стойки подъемн. части/опоры мм	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42
Кол-во ступеней, включая площадку	3	4	5	6	7	8
Вес кг	3,7	4,4	5,1	5,9	7,0	8,3
Кат. №	41643	41644	41645	41646	41647	41648
Цена с НДС €	101,-	116,-	139,-	168,-	202,-	228,-



Z 600


Стремянки с большой площадкой и лотком для инструмента

Устойчивость и удобство для свободы движений.



- Технология ZARGES Safer Step – запатентованная конструкция ступеней с пластиковыми вставками.
- Широкие ступени глубиной 80 мм.
- Большая рабочая площадка: 40 см x 40 см.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” качественной завальцовкой.
- Большой откидной лоток (42 x 20 см) под рукой.
- Два поручня в стандартной комплектации.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Примечание

 За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.

 Поставляются также в передвижном исполнении.



Длина стремянки	м	1,65	1,93	2,21	2,49	3,05	3,61	4,16
Высота площадки	м	0,78	1,06	1,32	1,58	2,07	2,59	3,11
Рабочая высота	м	2,80	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	5,10
Габаритная ширина внизу	м	0,60	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Высота стойки подъемн. части/опоры	мм	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	8	10	12
Вес	кг	5,8	6,6	7,5	9,4	11,6	13,9	20,5
Кат. №		41632	41633	41634	40477	40478	40479	41635
Цена с НДС	€	243,-	274,-	302,-	336,-	384,-	442,-	514,-

Лоток

Два поручня

Большая рабочая платформа



Стремянки с односторонним подъемом



Z 600

Стремянки со ступенями из металла и стойками из стеклопластика

Безопасные лестницы специального назначения (химия, фармацевтика, электро-, газо- и водоснабжение).

- Легкосплавные ступени глубиной 80 мм с противоскользящим рифлением.
- Возможность работы с электрооборудованием благодаря диэлектрическим стойкам из стеклопластика.
- Большая площадка размером (25 см x 25 см).
- Вместительный алюминиевый лоток для инструмента.
- Толщина в сложенном состоянии всего 8,8 см.

Длина стремянки	м	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40
Высота площадки	м	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60
Рабочая высота	м	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Габ. ширина внизу	м	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52
Высота профиля стойки подъемн. части/опоры	мм	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7
Вес	кг	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Кат. №		40431	40432	40433	40434	40435
Цена с НДС	€	187,-	210,-	238,-	280,-	309,-



Z 500

Стремянки Seventec 311 с рабочей площадкой

Когда требуется максимум устойчивости.

- Ступени глубиной 85 мм обеспечивают хорошую устойчивость.
- Большая рабочая площадка (38 см x 26 см) со встроенным шарнирным соединением.
- Семиточечное соединение "ступень-стойка" с опорным ребром посередине ступени.
- Жесткие стяжки обеспечивают оптимальную устойчивость.
- Два встроенных крюка для ведер.
- Приятная гладкая внешняя поверхность стоек.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Длина лестницы	м	1,45	1,65	1,90	2,10	2,35	2,60	3,05
Высота площадки	м	0,70	0,90	1,15	1,35	1,55	1,75	2,20
Рабочая высота	м	2,70	2,90	3,15	3,35	3,55	3,75	4,20
Габ. ширина внизу	м	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,61
Высота профиля стойки подъемн. части/опоры	мм	87	87	87	87	87	87	87
Кол-во ступеней, включая площадку		3	4	5	6	7	8	10
Вес	кг	6,0	7,0	8,0	9,0	10,5	13,0	14,0
Кат. №		40333	40334	40335	40336	40337	40338	40340
Цена с НДС	€	118,-	142,-	153,-	176,-	224,-	247,-	295,-

Стремянки с двусторонним подъемом Échelle accessible

des deux côtés

Стремянки ЦАРГЕС с двусторонним подъемом – все условия для быстрой работы.

Стремянки ЦАРГЕС с двусторонним подъемом отличает особая функциональная гибкость: они быстро и легко устанавливаются и позволяют подниматься и спускаться с двух сторон. Для транспортировки стремянки ЦАРГЕС складываются до компактных размеров.

Принципиально различают два варианта исполнения:

- С перекладинами глубиной 30 мм при длине лестницы до 5,70 м
- С различного типа ступенями (крепление клепкой, винтами или завальцовкой); ступени запатентованной конструкции Safer Step максимально препятствуют скольжению в обоих направлениях.

Предлагаются также лестницы в исполнении из стеклопластика – идеальный вариант для фармацевтической и химической промышленности, а также для работ над находящимся под напряжением электрооборудованием.

Все стремянки ЦАРГЕС с двусторонним подъемом отвечают стандарту EN 131 и правилам BGV D 36. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 кг.

Stehleitern, beidseitig

Acceso por los dos lados




Стремянки с двусторонним подъемом

Стремянки с двусторонним подъемом с широкими ступенями

Стремянки с широкими ступенями для многоцелевого использования.

- Фирменное соединение “ступень-стойка” качественной завальцовкой.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Шарниры из литого под давлением алюминия.
- Прочные перлоновые стяжные ремни.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.

Примечание

-  За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.
-  Поставляются также в передвижном исполнении.
-  Антимагнитное исполнение – по запросу



Z 600

Стремянки с двусторонним подъемом с широкими ступенями и анодированными стойками

Комфортабельные стремянки высшего класса с дополнительной безопасностью.

- Ступени Z 600 по технологии ZARGES Safer Step, глубиной 80 мм.
- Анодированные стойки.



Длина стремянки	м	0,79	1,07	1,35	1,63	1,91	2,19	2,75	3,31	3,87	4,43
Рабочая высота	м	2,55	2,85	3,10	3,40	3,70	3,95	4,50	5,10	5,65	6,20
Габаритная ширина внизу	м	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Высота профиля стойки	мм	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Кол-во ступеней		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Вес	кг	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,5
Кат. №		41303	41304	41305	41306	41307	41308	41310	41312	41314	41316
Цена с НДС	€	157,-	170,-	206,-	231,-	255,-	303,-	364,-	438,-	499,-	596,-



Z 500

Стремянки с двусторонним подъемом с широкими ступенями

Экономия и безопасность.

- Ступени Z 500 по технологии ZARGES Safer Step, глубиной 80 мм.
- Ступени и стойки из алюминия.



Длина стремянки	м	0,85	1,13	1,41	1,69	1,97	2,25	2,85	3,45
Рабочая высота	м	2,50	2,80	3,05	3,35	3,65	3,90	4,45	5,05
Габаритная ширина внизу	м	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,68	0,80
Высота профиля стойки	мм	68	68	68	68	68	68	68	68
Кол-во ступеней		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Вес	кг	5,0	6,5	8,0	8,6	9,1	10,3	14,0	16,8
Кат. №		41583	41584	41585	41586	41587	41588	41590	41592
Цена с НДС	€	113,-	142,-	167,-	207,-	238,-	286,-	347,-	406,-





Z 600

Стремянки со ступенями с мягкой окантовкой по переднему краю

Удобство при работе на первом месте.



- Широкие ступени глубиной 80 мм.
- Анодированные стойки.
- Мягкая окантовка ступеней по переднему краю.
- Пластмассовые законцовки ступеней.
- Противоскользящие пластиковые башмаки.
- Винтовое соединение "ступень-стойка".
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Примечание



За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.



Поставляются также в передвижном исполнении.

Длина стремянки	м	0,50	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40	2,88
Рабочая высота	м	2,25	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	4,15	4,65
Габ. ширина внизу	м	0,41	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Высота стойки	мм	42	42	42	42	42	42	42	48	48
Кол-во ступеней		2 × 2	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Вес	кг	2,4	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1	20,7
Кат. №		41431	41432	41433	41434	41435	41436	41437	41438	41439
Цена с НДС	€	116,-	151,-	186,-	234,-	292,-	339,-	375,-	478,-	574,-



Z 500

Стремянки со ступенями Seventec 302, с двусторонним подъемом

Устойчивы, комфортны и компактны.

- Большая площадка со встроенным шарнирным соединением.
- Ступени глубиной 80 мм обеспечивают хорошую устойчивость.
- Семиточечное соединение "ступень-стойка" с опорным ребром посередине ступени.
- Оптимальная устойчивость благодаря двусторонним жестким стяжкам.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Противоскользящие пластиковые башмаки.

Длина стремянки	м	0,55	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35
Рабочая высота	м	2,30	2,50	2,7	2,95	3,15	3,40	3,65	4,10
Габ. ширина внизу	м	0,43	0,41	0,43	0,45	0,47	0,50	0,52	0,56
Высота стойки	мм	87	87	87	87	87	87	87	87
Кол-во ступеней		2 × 2	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Вес	кг	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	15,5
Кат. №		40352	40353	40354	40355	40356	40357	40358	40360
Цена с НДС	€	92,-	106,-	131,-	155,-	192,-	216,-	265,-	284,-


Стремянки с двусторонним подъемом

Стремянки с двусторонним подъемом с приклепанными ступенями

Стремянки с двусторонним подъемом для разнообразного использования.

- Ступени глубиной 80 мм предотвращают усталость ног при работе.
- Соединения "ступень-стойка" тройной клепкой.
- Страховочные стяжки из высокопрочной перлоновой ленты.
- Противоскользящие пластиковые башмаки.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Примечание

 За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.

 Поставляются также в передвижном исполнении.



Z 600

Стремянки с двусторонним подъемом с приклепанными ступенями и анодированными стойками

Легкие и надежные стремянки с защищенной поверхностью стоек.

- Анодированные стойки.



Длина стремянки	м	0,71	0,95	1,19	1,43	1,67	1,91	2,38
Рабочая высота	м	2,50	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	4,15
Габаритная ширина внизу	м	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Высота профиля стойки	мм	42	42	42	42	42	48	48
Кол-во ступеней		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Вес	кг	3,2	4,1	5,1	6,1	7,2	9,0	12,4
Кат. №		41263	41264	41265	41266	41267	41268	41270
Цена с НДС	€	112,-	141,-	174,-	212,-	237,-	299,-	376,-



Z 500

Стремянки с двусторонним подъемом с приклепанными ступенями

Недорогой вариант легких и надежных стремянок.

- Ступени и стойки из алюминия.

Длина стремянки	м	0,71	0,95	1,19	1,43
Рабочая высота	м	2,50	2,70	2,95	3,20
Габаритная ширина внизу	м	0,43	0,45	0,48	0,50
Высота профиля стойки	мм	42	42	42	42
Кол-во ступеней		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6
Вес	кг	3,2	4,1	5,1	6,1
Кат. №		41663	41664	41665	41666
Цена с НДС	€	99,-	127,-	148,-	179,-





Z 600

Стремянки с двусторонним подъемом с поперечинами

Легкие, прочные, многоцелевые – идеальны для выполнения небольших работ.

- Очень легкие и одновременно прочные.
- Фирменное соединение “перекладина-стойка” качественной завальцовкой.
- Прочные легкосплавные перекладины (30 × 30 мм) с противоскользящей рифленой поверхностью.
- Прочные стальные шарниры.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.

Примечание

-  За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.
-  Поставляются также в передвижном исполнении.



Длина стремянки	м	1,78	2,34	2,90	3,49	4,02	4,58	5,14	5,70
Рабочая высота	м	3,55	4,10	4,65	5,25	5,80	6,35	6,90	7,45
Габаритная ширина внизу	м	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Высота профиля стойки	мм	58	58	58	58	62	68	73	73
Количество перекладин		2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Вес	кг	6,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20,6	22,5
Кат. №		40311	40312	40313	40314	40315	40316	40320	40317
Цена с НДС	€	187,-	234,-	295,-	348,-	409,-	492,-	573,-	704,-

Усиление нижней перекладины



Стяжные ремни закреплены на перекладине так, чтобы они не перекручивались



Прочные стальные шарниры



Стремянки с двусторонним подъемом




Z 600

Стремянки с двусторонним подъемом с широкими поперечинами

Для безопасного подъема и удобства при работе.

- Легкосплавные поперечины глубиной 60 см противоскользящим рифлением.
- Прочные стальные шарниры.
- Перекладки и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение “перекладка-стойка” качественной завальцовкой.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.

Примечание

 За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.

 Поставляются также в передвижном исполнении.

Длина стремянки	м	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58
Рабочая высота	м	3,55	4,10	4,65	5,40	5,80	6,35
Габ. ширина внизу	м	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Высота стойки	мм	58	58	58	58	62	68
Кол-во перекладин		2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Вес	кг	7,6	10,2	13,0	15,9	21,0	25,6
Кат. №		40461	40462	40463	40464	40465	40466
Цена с НДС	€	292,-	372,-	459,-	544,-	633,-	733,-



Z 600

Деревянные стремянки с двусторонним подъемом

Для приверженцев классики – альтернатива по материалу и цене.

- Стойки из отборной древесины хвойных пород с желтовато-коричневой тонировкой, перекладки из бука.
- Вместительная сумка для инструмента.
- Клееное закрытое шиповое соединение “ступень-стойка”.
- Боковые шарниры из оцинкованной стали с крюками для ведер.
- Две оцинкованные цепи для защиты от самопроизвольного раздвигания.
- Винтовые стяжки для дополнительной прочности и надежности.
- Удобство при работе вне помещений зимой благодаря низкой теплопроводности материала.

Длина стремянки	м	1,25	1,50	1,80	2,10	2,30	2,90
Рабочая высота	м	2,35	2,60	2,90	3,20	3,40	4,00
Габ. ширина внизу	м	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,63
Высота стойки	мм	56	56	56	56	56	66
Кол-во перекладин		2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Вес	кг	7,5	9,5	11,5	13,0	15,0	18,5
Кат. №		40044	40045	40046	40047	40048	40050
Цена с НДС	€	78,-	92,-	104,-	117,-	132,-	163,-



Z 600

Пластиковые стремянки с двусторонним подъемом

Безопасные стремянки с двусторонним подъемом специального назначения (химия, фармацевтика, электро-, газо- и водоснабжение).

- Стойки и узкие ступени (30 мм x 30 мм) из химически стойкого стеклопластика.
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453 (ресурс прочности 10 лет).
- Соответствие стандарту DIN IEC 78/221 A/CD, категория 1/30 кВт.
- Испытаны на соответствие "Техническим правилам союза немецких электриков" для работ на электроустановках (1000 В~, 1500 В=)

Длина стремянки	м	1,32	1,88	2,44	3,00	4,12
Рабочая высота	м	3,10	3,65	4,20	4,75	5,90
Габ. ширина внизу	м	0,48	0,54	0,60	0,65	0,77
Высота стойки	мм	58	58	58	58	58
Кол-во перекладин		2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Вес	кг	8,3	11,9	15,5	19,3	27,2
Кат. №		41261	41256	41257	41258	41260
Цена с НДС	€	386,-	465,-	581,-	697,-	999,-



Z 600

Стремянки с двусторонним подъемом со стойками из стеклопластика

Безопасные лестницы из сочетания разных материалов.

- Препятствующие скольжению ног легкосплавные поперечины глубиной 60 мм.
- Безопасность при работах на электроустановках благодаря диэлектрическим стойкам из стеклопластика.
- Фирменное соединение "перекладина-стойка" качественной завальцовкой.
- Прочные стальные шарниры.
- Сменные противоскользкие пластиковые башмаки на стойках.

Длина стремянки	м	1,34	1,62	1,90	2,46	3,02	3,58
Рабочая высота	м	3,10	3,40	3,65	4,25	4,80	5,35
Габ. ширина внизу	м	0,47	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71
Высота стойки	мм	58	58	58	58	58	58
Кол-во перекладин		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Вес	кг	8,3	10,0	11,7	13,6	15,5	17,4
Кат. №		41165	41166	41167	41168	41169	41170
Цена с НДС	€	254,-	290,-	300,-	369,-	440,-	532,-

Стремянки, подставки и рабочие подмости ЦАРГЕС – универсальные, практичные и компактные.

Стремянки и подставки ЦАРГЕС компактны и быстро приводятся в рабочее состояние. Подставки имеют большую рабочую площадку для устойчивости и удобства при работе.

Коротко об основных качествах:

→ Для удобства и устойчивости подставки и рабочие подмости комплектуются ступенями глубиной до 250 мм. Кроме того, есть возможность выбора между жестким и складным вариантами.

→ Стремянки отличаются особо компактными размерами в сложенном состоянии. Их большие ступени (алюминиевые или с пластиковым покрытием) обеспечивают безопасность при подъеме и спуске.

Все стремянки, подставки и рабочие подмости ЦАРГЕС отвечают стандарту DIN EN 14 183 / DIN EN 131 и правилам BGV D 36. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 кг.



Z 600

Складные безопасные стремянки

Гарантированная устойчивость на больших ступенях с резиновым покрытием, плюс компактное сложение для хранения.

- Большая площадь ступеней (ширина – 360 мм, глубина – 230 мм).
- Устойчивость и удобство ступеней, на выбор: с резиновым или рифленым металлическим покрытием.
- Очень компактные размеры в сложенном состоянии.

Стремянки со ступенями с резиновым покрытием

Высота площадки м	0,45	0,70	0,70	0,90	1,15
Рабочая высота м	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
Габ. ширина внизу м	0,48	0,56	0,56	0,57	0,60
Страховочная дуга	нет	нет	есть	есть	есть
Высота стойки мм	70	70	70	70	70
Кол-во ступеней, включая площадку	2	3	3	4	5
Вес кг	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
Кат. №	41927	41923	41928	41926	41925
Цена с НДС €	212,-	279,-	348,-	428,-	529,-

Стремянки со ступенями с рифленым металлическим покрытием

Высота площадки м	0,45	0,70	0,70	0,90	1,15
Рабочая высота м	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
Габ. ширина внизу м	0,48	0,56	0,56	0,57	0,60
Страховочная дуга	нет	нет	есть	есть	есть
Высота стойки мм	70	70	70	70	70
Кол-во ступеней, включая площадку	2	3	3	4	5
Вес кг	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
Кат. №	41920	41673	41683	41684	41685
Цена с НДС €	212,-	285,-	353,-	437,-	537,-

Принадлежности

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Комплект роликов	41929	204,-



Z 600

Алюминиевые рабочие подмости жесткой конструкции

Устойчивые и легкие рабочие подмости.

- Ступени глубиной 200 мм из листового алюминия с противоскользящим рифлением.
- Рабочая площадка 350 мм x 577 мм.
- Прочная сварная трубчатая конструкция обеспечивает устойчивость и долговечность.
- Пластиковые наконечники в основании стоек.

Высота подмостей м	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Рабочая высота м	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Площадь основания м	0,40 × 0,58	0,61 × 0,64	0,85 × 0,66	1,08 × 0,68	1,35 × 0,73
Кол-во ступеней	1	2	3	4	5
Вес кг	3	5,5	7,8	10,1	13,5
Кат. №	40031	40032	40033	40034	40035
Цена с НДС €	83,-	154,-	214,-	274,-	358,-

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Комплект роликов со стопорами	40036	158,-
Комплект опорных площадок	40037	71,-

Стремянки, подставки и рабочие площадки


Z 600

АМА – алюминиевые модульные рабочие подмости

Многоцелевое использование.







- Модульная конструкция позволяет в любое время изменить и дополнить конфигурацию подмостков – как в мобильном, так и в стационарном варианте.
- Легкие и удобные в обращении.
- Усиленная, жесткая, устойчивая к коррозии алюминиевая конструкция.
- Удобные и надежные широкие ступени из рифленого листового алюминия (555 мм x 250 мм).
- Разнообразная комплектация для стационарного и мобильного применения.
- Пристраиваемые дополнительные модули имеют 4 различные высоты.

Примечание

 За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.



Возможности комбинирования модульной системы

	Модуль А – ступенчатый, не комбинируется	Основной модуль В – двух-ступенчатый	Модули В + С	Модули В + D	Модули В + D + E	Модули В + D + E + F
						
Модуль	Модуль А	Модуль В	Модуль С	Модуль D	Модуль E	Модуль F
Вес кг	2,9	4,8	3,9	4,4	4,8	5,5
Кат. №	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Цена с НДС €	106,–	173,–	75,–	87,–	94,–	99,–
Комбинация модулей	А	В	В + С	В + D	В + D + E	В + D + E + F
Рабочая высота м	2,20	2,40	2,40	2,60	2,80	2,99
Высота площадки м	0,20	0,40	0,40	0,60	0,80	0,99
Общая глубина м	0,30	0,55	0,80	0,80	1,05	1,30
Вес кг	2,9	4,8	8,7	9,2	14,0	19,5
Цена с НДС €	106,–	173,–	248,–	260,–	354,–	453,–

Z 600

Модульный переход АМА

- Для соединения двух подмостей АМА и создания рабочих подмостей с двусторонним подъемом.

Длина модуля	м	1,00
Кат. №		40273
Цена с НДС	€	138,–

Принадлежности

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Перила ¹⁾	40267	58,–
Ролики ²⁾ , в комплекте крепеж для монтажа	40268	21,–
Кронштейн ²⁾ , в комплекте крепеж для монтажа	40269	18,–

¹⁾ Монтируются, начиная с модуля D ²⁾ 1 комплект = 2 шт.





Z 600

Рабочие подмости жесткой конструкции

Устойчивы и практичны для работ на небольших высотах.



- Широкие ступени глубиной 200 мм из рифленого алюминиевого профиля.
- Стойки из стальной трубы круглого сечения $\varnothing 25$ мм с порошковым напылением.
- Пластиковые наконечники в основании стоек.
- Соответствуют стандартам DIN 14 183.
- Поставляются в разобранном виде.

Высота подмостей м	0,48	0,72	0,96
Рабочая высота м	2,50	2,70	3,00
Площадь основания м	0,53 × 0,54	0,80 × 0,57	1,00 × 0,62
Кол-во ступеней	2	3	4
Вес кг	7,0	10,0	16,0
Кат. №	42951	42952	42953
Цена с НДС €	168,-	229,-	258,-

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Ролики со стопорами	42954	110,-




Z 500

Складные безопасные стремянки

Экономичные безопасные стремянки с рифлеными металлическими ступенями.

- Очень компактные размеры в сложенном состоянии.
- Ступени 205 × 360 мм из легкого металлического сплава обеспечивают устойчивость и комфорт.
- Стремянки с 3 ступенями комплектуются за дополнительную плату страховочной дугой с практичным лотком для инструмента. У стремянок с 4 и 5 ступенями дуга с лотком, а также ролики на опоре входят в стандартную комплектацию.
- Пластиковые наконечники в основании стоек.

Высота площадки м	0,44	0,66	0,66	0,88	1,10
Рабочая высота м	2,45	2,65	2,65	2,90	3,10
Габаритная ширина м	0,55	0,57	0,57	0,59	0,60
Высота стойки мм	68	68	68	68	68
Страховочная дуга	нет	нет	да	да	да
Ко-во ступеней, включая площадку	2	3	3	4	5
Вес кг	4,7	7,0	8,5	10,5	13,0
Кат. №	41490	41491	41493	41494	41495
Цена с НДС €	143,-	190,-	226,-	274,-	319,-

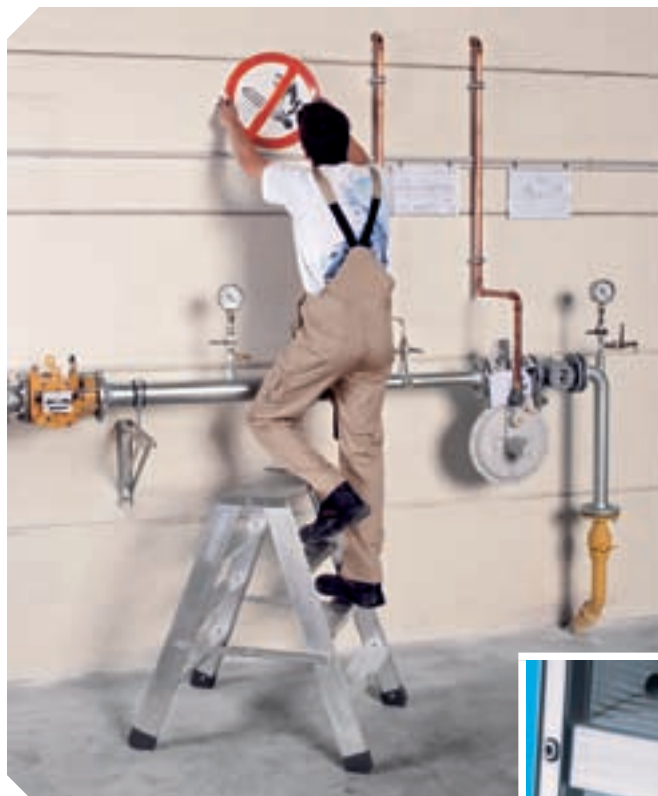

Z 600


Складные рабочие подмости

Высочайшее качество для максимальной безопасности.



- Рифленные ступени глубиной 80 мм с пластиковыми вставками по технологии ZARGES Safer Step.
- Большая площадка (65 см x 30 см) из рифленого алюминиевого профиля.
- Максимальная устойчивость благодаря двусторонним жестким стяжкам.
- Фирменное соединение “ступень-стойка” качественной завальцовкой.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользкие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Испытаны согласно стандартам DIN 14 183.

Примечание

 За дополнительную плату оборудуются антистатическими башмаками.

Высота подмостков м	0,72	0,96
Рабочая высота м	2,75	3,00
Площадь основания м	0,79 × 0,80	0,95 × 0,83
Кол-во ступеней	3	4
Вес кг	6,2	8,2
Размеры в сложенном состоянии мм	900 × 800 × 200	1120 × 800 × 200
Кат. №	40907	40919
Цена с НДС €	280,-	339,-

Z 500

Складные рабочие подмости Seventec 502

Надежные, практичные, быстро раскладываемые.

- Большие ступени и удобная рабочая площадка.
- Ступени глубиной 85 мм обеспечивают хорошую устойчивость.
- Большая рабочая площадка (52 x 23 см)..
- Подъем с двух сторон.
- Встроенное шарнирное соединение площадки для высокой жесткости и устойчивости.
- Жесткие стяжки с обеих сторон.
- Семиточечное соединение “ступень-стойка” с опорным ребром посередине ступени.
- Испытаны согласно стандартам DIN 14 183.

Высота подмостков м	0,50	0,70	0,90
Рабочая высота м	2,50	2,70	2,90
Габ. ширина внизу м	0,58	0,60	0,62
Кол-во ступеней	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Вес кг	4,0	6,0	7,5
Номер по каталогу	40372	40373	40374
Цена с НДС €	113,-	149,-	188,-


Z 600

Складные подставки

Особенно практичны при работах на малых высотах.

- Занимают минимум места при хранении и транспортировке.
- Алюминиевые ступени с противоскользящим рифлением.
- Удобство и безопасность при работе благодаря большой площади опоры под ногами (ширина ступени 360 мм, глубина ступени 230 мм).
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Пластиковые наконечники в основании стоек.

Высота площадки	м	0,45	0,67
Рабочая высота	м	2,45	2,67
Габаритная ширина внизу	м	0,48	0,48
Дуга		нет	нет
Высота профиля стойки	мм	70	70
Кол-во ступеней, включая площадку		2	3
Вес	кг	3,9	6,6
Кат. №		41920	41921
Цена ндс	€	212,-	298,-


Z 600

Тумба на роликах

Многоцелевая подставка на подпружиненных стопорящихся роликах.

- Противоскользящая рифленая площадка.
- Мобильное исполнение на подпружиненных стопорящихся роликах.
- Оборудована роликами Ø 30 мм с пружинным стопором.
- Запатентованное автоматическое устройство фиксации и противоскользящая резиновая кромка обеспечивают устойчивость.
- Легкая сборка благодаря запатентованному автоматическому устройству фиксации.

Высота под нагрузкой	м	0,43
Высота без нагрузки	м	0,30
Диаметр сверху	м	0,37
Диаметр внизу	м	0,45
Вес	кг	3,5
Кат. №		40918
Цена ндс	€	58,-

Специальные лестницы ЦАРГЕС – для особых требований.

Рассматриваемые ниже лестницы являются частью широкого ассортимента специального оборудования для профессионалов. Нестандартные лестницы изготавливаются на заказ.

- Лестницы для специального применения по стандарту BGV D 36.
- Лестницы, рассчитанные на повышенную нагрузку – по запросу.
- Специальные исполнения – по запросу (см. “Алюминиевые системы ЦАРГЕС”, страницы 159–162).



Z 600

Лестницы для мытья окон

Практичная сборная лестничная конструкция (секции вставляются одна в другую) из коррозионностойкого алюминиевого сплава.

- Состоят из сужающейся верхней, средней и нижней секций.
- Прочные, устойчивые к перекосу стойки из профиля прямоугольного сечения.
- Соединение “перекладина-стойка” качественной завальцовкой.
- Узкие ступени (30 мм х 30 мм) с рифленой поверхностью, окантовка с четырех сторон.
- Пазы и замки с предохранительными стопорами гарантируют надежное сцепление вставленных друг в друга секций.
- Верхняя секция снабжена резиновыми упорами к стене с одной стороны и пластиковыми роликами – с другой.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользкие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Максимальная нагрузка – 100 кг.

Конструкция	нижняя секция	средняя секция	верхняя секция	2-х секц. лестница	3-х секц. лестница	4-х секц. лестница
Длина лестницы м	1,65	1,65	2,90	4,30	5,70	7,10
Ширина сверху/внизу мм	340 / 850	340 / 430	110 / 430	110 / 850	110 / 850	110 / 850
Кол-во перекладин	5	5	5	10	15	20
Вес кг	5,2	4,4	6,3	11,5	15,9	20,3
Кат. №	41901	41902	41903	55033	55034	55035
Цена с НДС €	156,-	141,-	203,-	361,-	501,-	642,-





Z 600 Монтажные лестницы

Надежные лестницы с широким спектром применения на большой высоте.



- Регулирование высоты верхней лестницы посредством тросовой тяги.
- Надежная фиксация с помощью автоматически закрывающихся замков.
- Стойки из профилей прямоугольного сечения.
- Направляющие кронштейны с пластиковыми прокладками.
- Площадка (400 мм x 400 мм) из гофрированного листового алюминия.
- Страховочное ограждение и вместительный лоток для инструмента.
- Серийное исполнение – с двумя траверсами, оснащенными полиамидными направляющими роликами Ø 150 мм и домкратами (диапазон регулирования – 150 мм).

Длина выдвинутой лестницы м	7,50	9,45	11,40
Длина сложенной лестницы м	4,55	5,65	6,70
Высота площадки м	6,20	8,10	10,00
Рабочая высота м	7,95	9,85	11,75
Вес кг	68,0	86,0	144,0
Площадь основания м	2,40 × 2,00	2,95 × 2,00	3,55 × 2,00
Кат. №	41342	41343	41346
Цена с НДС €	2.328,-	3.147,-	4.083,-



Z 600 Стремянки с удлиняемыми стойками

Отлично подходят для работы на неровной поверхности, уступах и лестничных маршах.

- Регулирование высоты стоек с точностью до миллиметра, надежная фиксация каждой стойки по отдельности с помощью поворотной рукоятки.
- Сечение профиля: 60 мм x 24 мм.
- Перекладины и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Соединение “перекладина-стойка” качественной завальцовкой.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользкие башмаки из двухкомпонентного пластика.

Длина лестницы (без удлинения) м	1,80	2,35
Диапазон удлинения в подъемной части м	0,40	0,40
Диапазон удлинения в опорной части м	1,30	1,85
Кол-во перекладин	2 × 6	2 × 8
Вес кг	12,5	15,5
Кат. №	41936	41938
Цена с НДС €	484,-	544,-

Дополнительные комплектующие
ladder accessories
Accessoires et piè

Дополнительные комплектующие и запасные части – с ЦАРГЕС любое желание выполнимо.

Само собой разумеется, что уже в стандартном исполнении наши изделия обладают всеми базовыми функциями и предписанным законодательными нормами оснащением. Но иногда возникает необходимость в большем. В таких случаях приспособления ЦАРГЕС можно идеально приспособить к существующим условиям с помощью продуманных, функциональных дополнительных комплектующих. Размещение инструмента, адаптация к неудобной конфигурации помещения, дополнительная защита от скольжения, вопросы хранения и транспортировки – наш обширный ассортимент позволяет найти подходящее решение для любой проблемы.

Гарантированное обеспечение всех изделий ЦАРГЕС запчастями внушает уверенность в том, что даже спустя годы вы сможете поддерживать наши приспособления в безупречном состоянии.

Полный ассортимент запчастей ЦАРГЕС вы найдете в проспекте «Запасные части ЦАРГЕС» или на сайте www.zarges.de.

Sonderausstattung
Equipo espe
Zubehör, Ersatzteile
Spares

Для удовлетворения Ваших индивидуальных требований, мы предлагаем специальные комплектации, изготовленные и собранные в условиях нашего серийного производства.

Важно при заказе указать кат. № лестницы и кат. № дополнительного оснащения.

Ролики – больше мобильности Вашей лестнице



Передвижные варианты для стремянок. По выбору предлагаются варианты с 4 поворотными, с 2-мя или 4 неповоротными роликами. Пружинный стопор автоматически блокирует колесо при нагрузке на лестницу.



Стремянка, укомплектованная 4 неповоротными роликами и жесткими стяжками, включая монтаж.

Ролики	Кат. №	Цена с НДС €
неповоротные*	8100	135,-

* 1 Комплект = 4 шт.



Стремянка, укомплектованная 2 неповоротными роликами и жесткими стяжками, включая монтаж.

Ролики	Кат. №	Цена с НДС €
неповоротные*	8101	119,-

* 1 Комплект = 2 шт.



Стремянка, укомплектованная 4 поворотными роликами и жесткими стяжками, включая монтаж.

Ролики	Кат. №	Цена с НДС €
поворотные*	8102	145,-

* 1 Комплект = 4 шт.

При заказе обязательно указывать кат. № стремянки и кат. № варианта роликов.

Поперечная траверса для дополнительной устойчивости



Установка поперечной траверсы на лестницы, которые ей серийно не оснащены. Траверса придает больше устойчивости и обеспечивает дополнительную безопасность.

Наименование	Кат. №	Цена с НДС €
Траверса*	8107	84,-

* включая монтаж

При заказе обязательно указывать высоту профиля стойки лестницы и кат. № заказываемой лестницы.

Антистатические лестницы – для работ в опасных средах



Антистатические лестницы комплектуются специальными графитсодержащими антистатическими башмаками стоек, которые отводят электростатический заряд. Антистатическими башмаками (сопротивление 106 Ом) могут комплектоваться алюминиевые лестницы почти всех типов. Комплектация включает маркировочную наклейку кат. № 28281.

Антистатические башмаки	Кат. №	Цена с НДС €
Приставные лестницы*	8104	75,-
2х секционные лестницы*	8105	115,-
3х секционные лестницы*	8106	155,-
Подмости*	8108	132,-

* включая монтаж

При заказе обязательно указывать кат. № заказываемой лестницы и высоту профиля стойки.

Крюки – монтаж

Для подвешивания Ваших лестниц, например, на стеллаж, могут быть смонтированы различные крюки на верхнюю часть стоек.

Комплектация лестниц

Консоли ЦАП

Поворотные консоли для повышения устойчивости по правилам BGI 637. Для установки достаточно двух отверстий.

Кат. №	41670
Цена с НДС	€ 119,-

ZAP ролики

Доустанавливаемые ролики. Для легкого перемещения лестниц ЦАП.

Кат. №	41671
Цена с НДС	€ 79,-

Настенная опора.

Крепится двумя привинчивающимися скобами. Наконечники предохраняют от скольжения.

Ширина опоры	мм	1200
Вынос	м	0,54
Высота профиля стойки	мм	58 – 114
Кат. №		40250
Цена с НДС	€	73,-

Упор-ограничитель.

Для лестниц с узкими ступенями. Расстояние до стены от 50 см до 68 см. Регулировка с шагом в 3 см.

Кат. №	40100
Цена с НДС	€ 128,-

Выдвижной поручень.

1300 мм – длина с крепежом.
1100 мм – длина без крепежа

Вид крепежа	под углом, справа	под углом, слева	прямо, справа
Кат. №	856613	856614	856615
Цена с НДС	€ 97,-	97,-	97,-

Вид крепежа	прямо, слева
Кат. №	856616
Цена с НДС	€ 97,-

Перила.

Из алюминиевой трубы Ø 25 см для самостоятельного монтажа с помощью зажимных скоб (высота стойки лестницы не более 73 мм).

Длина перил	мм	1270	1990
Высота	м	0,20	0,20
Для приставных и стеллажных лестниц длиной до	м	3,00	4,70
Кат. №		41960	41990
Цена с НДС	€	35,-	44,-

Крепление к водосточному желобу.

Препятствует скольжению лестницы (высота профиля стойки не более 85 мм) по водосточному желобу. В комплекте 2 шт.

Кат. №	40999
Цена с НДС	€ 49,-

Удлинитель стоек.

Для выравнивания лестниц на неровном грунте, лестничных маршах и т.д. Регулируется до 375 мм. Большая длина по запросу.

для профиля стойки	мм	48 / 50	62	68
для прямоуг. стойки	мм	48 и 50	62	68
Кат. №		40911	40912	40913
Цена с НДС	€	37,-	38,-	40,-

для профиля стойки	мм	58	73	85
для прямоуг. стойки	мм	58	73	85
Номер по каталогу		40914	40915	40916
Цена с НДС	€	38,-	42,-	43,-

для профиля стойки	мм	98
для прямоуг. стойки	мм	98
Кат. №		40917
Цена с НДС	€	46,-

Удлинитель стоек.

Для лестниц с поперечной траверсой. Регулирование до 375 мм. Простой монтаж к траверсе. Большая длина по запросу.

Кат. №	40925
Цена с НДС	€ 58,-



Шипы для грунта.

Обязательны к использованию на рыхлом грунте. Подходят также для траверс. Стальные шипы с упорными дисками для стоек сечением от 50 мм х 25 мм.

Кат. №	40939
Цена с НДС	€ 31,-



Поворотные подпятники с резиновыми накладками. Повернутые вверх, используются как шипы.

Для стоек сечением от 58 мм х 25 мм. Площадь опоры 125 мм х 50 мм.

Кат. №	826067
Цена с НДС	€ 24,50



Поворотные подпятники с резиновыми накладками. Площадь опоры 100 мм х 55 мм.

Кат. №	40997
Цена с НДС	€ 17,-



Поперечная траверса для дополнительного монтажа.

Длина траверсы 1000 мм. Для стоек с сечением 62 – 98 мм х 25 мм. Монтаж на конические лестницы не предусмотрен. Не является запасной частью для лестниц, серийно оснащенных траверсой.

Кат. №	40251
Цена с НДС	€ 61,-



Подвесной лоток для инструмента.

Практичный пластиковый лоток для подвешивания на лестницы с широкими и узкими ступенями.

Кат. №	40920
Цена с НДС	€ 11,-



Крюк для ведра.

Оцинкованная сталь. Подходит для лестниц с узкими и широкими ступенями.

Кат. №	40115
Цена с НДС	€ 9,-



Подвесная площадка.

Для удобной длительной работы. Площадка (270 мм х 350 мм) с покрытием из рифленой резины.


Кат. №	40900
Цена с НДС	€ 46,-



Держатель.

Подходит для стоек любого сечения. Оцинкованная сталь. В комплекте дюбели и винты. В одном комплекте 2 шт.

Кат. №	40998
Цена с НДС	€ 25,-



Подвесная полка для инструмента.

Необходимые для работы материалы всегда под рукой. Подвешивается на перекладины лестницы на нужной высоте.

Кат. №	40270
Цена с НДС	€ 32,-



Крюки для лестниц со ступенями, узкими и широкими перекладинами.

Диаметр направляющей мм	до Ø 36	до Ø 50	до Ø 80
Кат. №	809303	809304	809305
Цена с НДС	€ 6,50	9,50	12,50

Комплектация лестниц



Крюки для специальных лестниц.

Ширина направляющей мм	50	100	150
Кат. №	821700	821701	821702
Цена с НДС	€ 20,-	20,-	22,-

Ширина направляющей мм	200
Кат. №	821703
Цена с НДС	€ 23,-



Крюки для специальных лестниц.

Диаметр направляющей мм	Ø 50	Ø 100	Ø 150
Кат. №	821704	821705	821706
Цена с НДС	€ 23,-	24,-	26,-

Диаметр направляющей мм	Ø 200
Кат. №	821707
Цена с НДС	€ 27,50



Крепежная лента.

Длина 2,60 м. Для крепления лестницы при эксплуатации и транспортировке.

Кат. №	40960
Цена с НДС	€ 6,-



Подпружиненный ролик.

Подпружиненный ролик для нижнего конца лестницы.

Кат. №	809608
Цена с НДС	€ 29,50



Подпружиненный ролик.

Подпружиненный ролик для нижнего конца лестницы справа и слева.

Установка	справа	слева
Кат. №	897332	897333
Цена с НДС	€ 29,50	29,50

Запасные части для лестниц

Гарантированное снабжение запасными частями придаст Вам уверенность в том, что лестницы и после нескольких лет эксплуатации будут находиться в исправном состоянии.



Внутренний башмак.

Для многоцелевых лестниц № 40904–40906 и стремянок с удлиняемыми стойками № 41936–41938.

Сечение стойки мм	60 × 25
Кат. №	800140
Цена с НДС	€ 5,50



Внутренний башмак.


Для алюминиевых лестниц с узкими и широкими перекладинами.

Сечение стойки мм	50 × 20	50 × 25	58 × 25
Кат. №	827000	824347	824350
Цена с НДС	€ 4,50	4,50	4,50

Сечение стойки мм	60,5 × 25	62 × 25	68 × 25
Кат. №	829687	824486	824302
Цена с НДС	€ 5,-	5,-	5,-

Сечение стойки мм	73 × 25	85 × 25	98 × 25
Кат. №	824352	824353	824354
Цена с НДС	€ 5,-	6,-	7,-

Сечение стойки мм	114 × 25
Кат. №	824355
Цена с НДС	€ 7,50



Внутренний башмак.

Для складных безопасных стремянок № 41923–41926 и 41928.

Сечение стойки мм	34 × 20	68 × 20
Расположение	спреди	сзади
Кат. №	800142	800143
Цена с НДС	€ 4,50	5,50



Внутренний башмак.

Для складных безопасных стремянок № 41920–41921.

Сечение стойки мм	34 × 20	68 × 20
Расположение	спреди	сзади
Кат. №	800242	800243
Цена с НДС	€ 4,50	5,50





Внутренний башмак на стойки.

Для рабочих подмостей
№ 42951–42953.

Сечение стойки	мм	25
Кат. №		800144
Цена с НДС	€	3,–



Внутренний башмак на стойки.

Для рабочих подмостей АМА.

Сечение стойки	мм	40 × 20	40 × 20
Расположение		слева	справа
Кат. №		800295	800296
Цена с НДС	€	4,50	4,50



Внутренний башмак на стойки.

Для телескопических лестниц.

Количество	2	2	2
Диаметр сечения мм	65	71	77
Кат. №	800301	800298	800363
Цена с НДС €	14,-	14,-	14,-

Внешние башмаки



Внешний башмак на стойки.

Сечение стойки	мм	58 × 25	62 × 25	68 × 25
Кат. №		824409	824425	824396
Цена с НДС	€	5,50	5,50	6,50

Сечение стойки	мм	73 × 25	85 × 25	89 × 25
Кат. №		824427	824428	824399
Цена с НДС	€	6,50	7,50	8,–



Внешний башмак.

Для 4-х секционных
телескопических лестниц
№ 40930–40932.

Сечение стойки	мм	66 × 31	66 × 31
Расположение		слева	справа
Кат. №		800131	800132
Цена с НДС	€	7,50	7,50



Внешний башмак для траверсы.

Сечение траверсы	мм	58 × 25	73 × 25
Программа		Z 600	Z 600
Кат. №		824242	824243
Цена с НДС	€	6,50	7,50



Внешний башмак на стойки.

Для лестниц из алюминия.

Сечение стойки	мм	33 × 22	42 × 25	42 × 25
Цвет		черный	черный	серый
Кат. №		824437	824424	824318
Цена с НДС	€	5,50	5,50	5,50

Сечение стойки	мм	48 × 25	48 × 25	58 × 25
Цвет		черный	серый	черный
Кат. №		824438	824317	824439
Цена с НДС	€	5,50	6,50	5,50



Внешний башмак на стойки.

Для ????

Сечение стойки	мм	75 × 25
Кат. №		800204
Цена с НДС	€	9,50



Внешний башмак на стойки.

Для пластиковых стремянок
№ 40431–40435.

Сечение стойки	мм	50 × 22
Кат. №		800192
Цена с НДС	€	7,50



Внешний башмак на стойки.

Для стремянок Seventec.

Сечение стойки	мм	87 × 18	87 × 18
Расположение		справа	слева
Кат. №		800288	800289
Цена с НДС	€	4,50	4,50

Запасные части, антистатические

Антистатические лестницы комплектуются специальными графитсодержащими антистатическими башмаками стоек, которые отводят электростатический заряд. Антистатическими башмаками (сопротивление 106 Ом) могут комплектоваться алюминиевые лестницы почти всех типов. Комплектация включает в себя маркировочную наклейку кат. № 28281.



Башмак внутренний, антистатический.

Проходное сопротивление 10⁶ Ом.
Маркировочная наклейка № 28 281.

Сечение стойки	мм	73 × 25	85 × 25	98 × 25
Кат. №		824321	824322	824323
Цена с НДС	€	8,50	10,50	11,50

Сечение стойки	мм	114 × 25
Кат. №		824324
Цена с НДС	€	12,50

Комплектация лестниц



Внешний башмак, антистатический.

Проходное сопротивление 10^6 Ом.
Маркировочная наклейка № 28 281.

Сечение стойки	мм	58 × 25	62 × 25	68 × 25
Кат. №		824475	824282	824283
Цена с НДС	€	8,50	8,50	9,50

Сечение стойки	мм	73 × 25	85 × 25
Кат. №		824476	824477
Цена с НДС	€	9,50	10,50



Внешний башмак, антистатический для траверсы.

Проходное сопротивление 10^6 Ом.
Маркировочная наклейка № 28 281 в комплекте.

Сечение стойки	мм	73 × 25	58 × 25
Кат. №		824478	824502
Цена с НДС	€	11,50	10,50



Внешний башмак, антистатический для стремянок.

Проходное сопротивление 10^6 Ом.
Маркировочная наклейка № 28 281 в комплекте.

Сечение стойки	мм	42 × 25	48 × 25
Кат. №		824473	824474
Цена с НДС	€	7,50	8,50



Внутренний башмак, антистатический для рабочих подмостей АМА.

Проходное сопротивление 10^6 Ом.
Маркировочная наклейка № 28 281 в комплекте.

Сечение стойки	мм	40 × 20	40 × 20
Расположение		слева	справа
Кат. №		800344	800343
Цена с НДС	€	7,50	7,50



Антистатический ролик.

Проходное сопротивление 10^6 Ом.
Маркировочная наклейка № 28 281 в комплекте.

Диаметр	мм	125
Кат. №		803298
Цена с НДС	€	15,-



Колесо, антистатическое.

Проходное сопротивление 10^6 Ом.
Маркировочная наклейка № 28 281 в комплекте.

Диаметр	мм	160
Кат. №		829590
Цена с НДС	€	34,50

Заглушки для стоек



Заглушка верхняя.

Для алюминиевых лестниц с перекладинами.

Сечение стойки	мм	33 × 22	48 × 25	50 × 20
Кат. №		824017	824150	800359
Цена с НДС	€	2,50	2,50	2,50

Сечение стойки	мм	50 × 25	58 × 25	60 × 25
Кат. №		824160	824152	800169
Цена с НДС	€	2,50	3,50	3,50

Сечение стойки	мм	62 × 25	68 × 25	73 × 25
Кат. №		824165	824162	824153
Цена с НДС	€	3,50	3,50	3,50

Заглушки и законцовки



Заглушка для перекладин.

Для четырехсекционных телескопических лестниц № 41930–41932.

Тип	с пазом	без паза
Цвет	серый	серый
Кат. №	800133	800134
Цена с НДС	€ 3,-	3,-



Законцовки ступеней.

Для стремянок с креплением ступеней винтами.

Высота стойки	мм	42	42	48
Расположение		слева	справа	слева
Цвет		черный	черный	черный
Кат. №		824115	824116	824117
Цена с НДС	€	2,-	2,-	2,-

Высота стойки	мм	48	48	48
Расположение		справа	слева	справа
Цвет		черный	серый	серый
Кат. №		824118	824121	824122
Цена с НДС	€	2,-	2,-	2,-



Законцовки ступеней.

Для приставных лестниц с креплением ступеней винтами.

Высота стойки	мм	48	48
Расположение		слева	справа
Кат. №		824119	824120
Цена с НДС	€	2,-	2,-



Законцовки ступеней.

Для стремянок с креплением ступеней клепкой Z600/Z500/Zaletta/Professional.

Высота стойки	мм	42	42	48
Расположение		слева	справа	слева
Кат. №		824123	824124	824125
Цена с НДС	€	1,50	1,50	1,50

Высота стойки	мм	48
Расположение		справа
Кат. №		824126
Цена с НДС	€	1,50

Лоток



Лоток.

Для стремянок с закрепленными клепкой ступенями и площадкой.

Сечение стойки	мм	42 × 25	48 × 25
Кат. №		824131	824133
Цена с НДС	€	12,50	15,-



Лоток.

Для стремянок с закрепленными винтами ступенями и площадкой.


Сечение стойки	мм	42 × 25	48 × 25
Кат. №		824135	824136
Цена с НДС	€	12,50	15,-



Лоток.

Для стремянок № 41925–41926 и № 41928.

Кат. №		800300
Цена с НДС	€	21,-



Лоток из алюминия.

Для стремянок № 41632–41634 и № 40477–40479

Кат. №		800538
Цена с НДС	€	47,-



Лоток.

Для пластиковых стремянок с площадкой № 40431–40435

Кат. №		800284
Цена с НДС	€	12,50

Кронштейны



Кронштейн.

Для раздвижных и многоцелевых лестниц.

Тип		без фиксации	с фиксацией
Кат. №		826148	826040
Цена с НДС	€	5,50	6,50



Упорная пластина.

Транспортировочный фиксатор для стремянок.

Номер по каталогу		809499
Цена с НДС	€	5,50



Элементы усиления.

Кат. №		820816
Цена с НДС	€	4,50



Фиксаторы, препятствующие складыванию.

Кат. №		821382
Цена с НДС	€	3,-

Комплектация лестниц



Крюк.

К двухсекционным лестницам с тросовой тягой, ширина в свету 370 мм

Тип лестницы	алюминиевая	из стеклопластика
Кат. №	808776	808778
Цена с НДС	€ 27,50	27,50



Пружина к крюкам.

Кат. №	823914
Цена с НДС	€ 2,50

Различные запасные части



Стяжка (ремень).

В связи с тем, что в конструкцию могут вноситься изменения, всегда указывайте кат. № лестницы и длину ремня.

Кат. №	все артикулы
Цена с НДС	€ 7,50



Упор для приставных лестниц с фурнитурой.

Кат. №	809101
Цена с НДС	€ 5,-



Упор для приставных лестниц с фурнитурой.

Кат. №	808930
Цена с НДС	€ 6,50



Траверса.

Другие размеры – по запросу.

Сечение стойки	мм	58 × 25	58 × 25	58 × 25
Длина	мм	745	745	745
Применение		Z 600	Z 600	Z 600
Крепеж	мм	325	395	465
Кат. №		823871	823872	823879
Цена с НДС	€	47,-	47,-	47,-

Сечение стойки	мм	73 × 25	73 × 25	73 × 25
Длина	мм	1000	1185	1085
Применение		Z 600	Z 600	Z 600
Крепеж	мм	465	465	395
Кат. №		823475	823344	823345
Цена с НДС	€	47,-	47,-	47,-

Сечение стойки	мм	73 × 25
Длина	мм	890
Применение		Z 600
Крепеж	мм	395
Кат. №		823877
Цена с НДС	€	47,-



Траверса.

Для передвижных подмостей.

Сечение стойки	мм	73 × 25	73 × 25	73 × 25
Длина	мм	1050	1150	1250
Крепеж	мм	625	625	625
Кат. №		807523	807524	807525
Цена с НДС	€	58,50	58,50	58,50

Сечение стойки	мм	73 × 25	73 × 25	73 × 25
Длина	мм	1400	1500	1600
Крепеж	мм	625	625	625
Кат. №		807492	807592	807493
Цена с НДС	€	58,50	58,50	58,50



Шарнир.

Для двухсторонних стремянок из алюминия.

Кат. №	809021
Цена с НДС	€ 11,50



Шарнир.

Для двухсторонних стремянок из стеклопластика.

Кат. №	820418
Цена с НДС	€ 17,-



Автоматический стальной шарнир.

Для многоцелевых и универсальных лестниц.

Тип	Средний шарнир	Внешний шарнир, фиксация 105 и 180 град.	Внешний шарнир, фиксация 180 град.
Кат. №	820684	820687	820688
Цена с НДС	€ 30,50	30,50	30,50



Автоматический стальной шарнир.

Для универсальных лестниц кат. № 40904/40905/40906.

Тип	Средний шарнир	Внешний шарнир, 40906	Внешний шарнир, 40904/40905
Кат. №	800122	800245	800123
Цена с НДС	€ 33,50	33,50	33,50



Рукоятка для регулировки высоты.

Для телескопических лестниц № 41930–41932

Кат. №	800135
Цена с НДС	€ 15,-



Направляющий ролик троса

Кат. №	809808
Цена с НДС	€ 10,50



Ролик

Для верхнего шасси раздвижных, тросовых и многоцелевых лестниц.

Модель	с резиновым ободом
Цвет	серый / черный
Кат. №	826082
Цена с НДС	€ 7,50



Ось ролика

Диаметр ролика	мм	300	370
Кат. №		823336	823256
Цена с НДС	€	7,50	7,50



Ролик

Ø 160 мм, для лестниц-платформ.

Кат. №	826782
Цена с НДС	€ 17,-



Стопор

Для роликов лестниц-платформ.

Кат. №	826815
Цена с НДС	€ 19,-



Подпружиненный ролик для лестниц-подмостей.

Ø 125 мм с крепежной пластиной.

Расположение	слева	справа
Кат. №	826844	826845
Цена с НДС	€ 58,50	58,50



Подпружиненный ролик для лестниц-подмостей.

Ø 125 мм.

Нагрузка / кг	10	15
Кат. №	803751	803750
Цена с НДС	€ 47,-	47,-



Подпружиненный ролик для лестниц-подмостей.

Кат. №	814125
Цена с НДС	€ 43,-



Запасной ролик.

Для тумбы на роликах, кат. № 40918.

Кат. №	800238
Цена с НДС	€ 4,50



Табличка.

С контрольной наклейкой по UW.

Кат. №	828231
Цена с НДС	€ 0,60



Годовые таблички.

минимальный заказ: 30 шт.



Диаметр	мм	25	40
Кат. №		828384	828385
Цена с НДС	€	0,30	0,30

Контрольный лист.

По UW.

Кат. №	800145
Цена с НДС	€ 0,-



Трос.

К лестницам с тросовой тягой.

Кат. №	Пожалуйста, указывайте кат. № лестницы
Цена с НДС	€ 19,-



Пружинный зажим.

С коротким штырем, 9 мм.

Кат. №	800172
Цена с НДС	€ 3,50